

**PRODOTTI POTENTI
PER PRESTAZIONI ELEVATE**

DOWNLIGHT COMFORT

DOWNLIGHT COMFORT offre un'eccellente resa cromatica (CRI ≥ 90) ed è disponibile con copertura opale o UGR < 19 . Adatto per fori nel soffitto da 100 a 250 mm, fino a 120 lm/W. Funzione Multi Lumen, selettore per 700-5 000 lm e 2 colori di luce. Disponibile anche in versione DALI.

Per ulteriori informazioni, visitate
ledvance.ch/it/downlight-comfort



+ ALTA EFFICIENZA FINO A 120 lm/W
+ LUMEN FINO A 5 000 lm
+ DURATA L80/B10 70 000 h



+ **RESA CROMATICA**
CRI ≥ 90

+ **OTTIMIZZATO CONTRO
L'ABBAGLIAMENTO** UGR < 19

+ **COLORE E INTENSITÀ
DELLA LUCE REGOLABILI**



DOWNLIGHT COMFORT



LEDVANCE

DL COMFORT OPALE ON-OFF

NOME DEL PRODOTTO	EAN	ELDAS
DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT	13W 4099854490842	941403510
DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT	18W 4099854490941	941403450
DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT	30W 4099854490989	941403520
DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT	42W 4099854491047	941403530

DL COMFORT UGR ON-OFF

NOME DEL PRODOTTO	EAN	ELDAS
DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT	13W 4099854490903	941403470
DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT	18W 4099854491085	941403370
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT	30W 4099854491122	941403440
DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT	42W 4099854491160	941403490

DL COMFORT OPALE DALI

NOME DEL PRODOTTO	EAN	ELDAS
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT	13W 4099854490866	941403360
DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT	18W 4099854490965	941403350
DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT	30W 4099854491009	941403410
DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT	42W 4099854491061	941403480


DL COMFORT UGR DALI

NOME DEL PRODOTTO	EAN	ELDAS
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WT	13W 4099854490927	941403400
DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT	18W 4099854491108	941403380
DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT	30W 4099854491146	941403430
DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT	42W 4099854491184	941403390

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Downlight con resa cromatica di CRI ≥ 90
- Copertura opale o UGR < 19 , in foro a soffitto da 100/150/200/250 mm
- Elevata efficienza fino a 120 lumen per watt
- Disponibile anche in versione DALI
- La funzione Multi Colour consente di impostare la temperatura del colore di 3 000 K e 4 000 K sul dispositivo di illuminazione
- La funzione Multi Lumen consente di regolare individualmente il pacchetto di lumen richiesto - Flusso luminoso selezionabile da 700 a 5 000 lm tramite interruttore
- Durata: 70 000 ore (L80/B10 @ 25 °C)
- Tipo di protezione: IP44 (lato camera)
- 5 anni di garanzia*¹

¹ Le condizioni esatte sono disponibili su www.ledvance.ch/garanzia

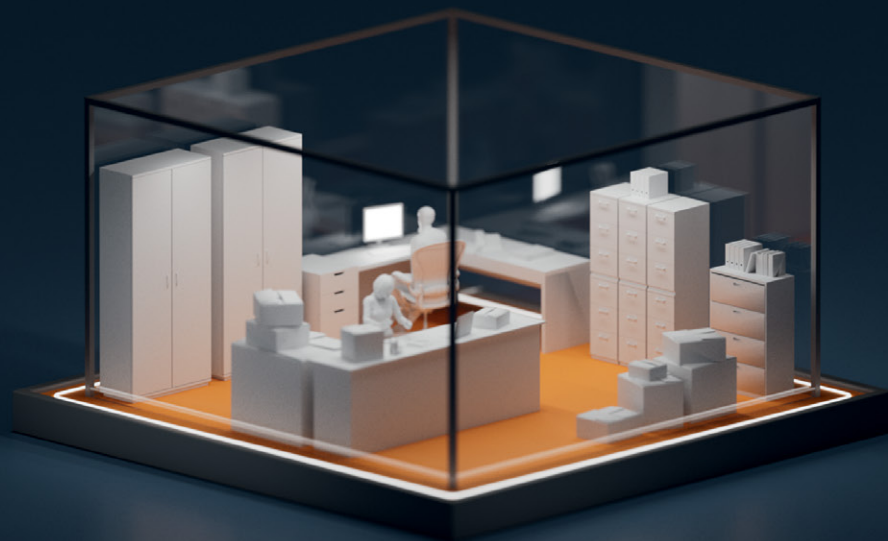

Servizio clienti:

kundenservice@ledvance.com

Germania: +49 89 780 673-660
Austria: +43 1 68 068
Svizzera: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT