

LEDVANCE.IT



LEDVANCE



URBAN WALL VARIO

# IL DESIGN INCONTRA LA LUCE FUNZIONALE

ILLUMINAZIONE PER LE FACCIATE

# URBAN WALL VARIO



## ILLUMINAZIONE FLESSIBILE, ROBUSTA ED ELEGANTE PER OGNI FACCIATA

URBAN WALL VARIO trasforma qualsiasi facciata in un elemento visivo di grande impatto. Grazie all'illuminazione verso l'alto e verso il basso, controllata con precisione, mette in risalto gli elementi architettonici, crea atmosfera, illumina gli ingressi e sottolinea le superfici strutturate di edifici residenziali e commerciali.



Il suo design elegante e sobrio è disponibile in forme rotonde o quadrate e nei colori grigio o nero verniciati a polvere, che gli consentono di integrarsi perfettamente con qualsiasi facciata. Grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e resistenti alle intemperie, garantisce prestazioni durature e una facile integrazione in diversi ambienti architettonici.

URBAN WALL VARIO offre una luce che non solo illumina, ma arricchisce anche gli spazi esterni con atmosfera e carattere.



PERFOR-  
MANCE  
CLASS



## I VANTAGGI

- DISTRIBUZIONE FLESSIBILE DELLA LUCE:** verso l'alto, verso il basso o entrambe le direzioni, perfetta per accentuare gli elementi architettonici, riflettori intercambiabili inclusi (angoli del fascio luminoso di 30° o 55°)
- ECCELLENZA NEL DESIGN INDUSTRIALE:** forma chiusa ed elegante, rotonda o quadrata, disponibile in grigio (simile a RAL7022) e nero (simile a RAL9017)
- SOLUZIONE ROBUSTA PER ESTERNI:** alloggiamento in alluminio di alta qualità, resistente alle intemperie con protezione dalla corrosione C4, grado di protezione IP65/IK08, utilizzabile in un intervallo di temperatura ambiente da -40 °C a 45 °C (DALI da -20 °C a 45 °C)
- EFFICIENTE E FUNZIONALE:** Funzioni MULTI LUMEN e MULTI COLOR, rilevamento della luce diurna opzionale (versione DALI con dimmerazione DALI-2 e MULTI COLOR)
- LUNGA DURATA E AFFIDABILITÀ:** Fino a 100.000 ore (L70/B10) con una garanzia di 5 anni, costruito per resistere ad ambienti difficili


URBAN WALL VARIO  
QUADRATO GRIGIO  
simile RAL7022




URBAN WALL VARIO ROTONDO  
NERO simile RAL9017

# IMPOSTAZIONI INTUITIVE PER RISULTATI DI ILLUMINAZIONE PERFETTI


Ogni facciata è diversa e URBAN WALL VARIO si adatta senza sforzo. Gli interruttori a scorrimento nascosti sull'apparecchio consentono di definire la direzione del fascio luminoso, la temperatura di colore e i livelli di lumen direttamente in loco, durante e anche dopo l'installazione. Le marcature chiare sull'alloggiamento guidano l'utente, mentre il design sigillato preserva l'aspetto elegante dell'apparecchio.

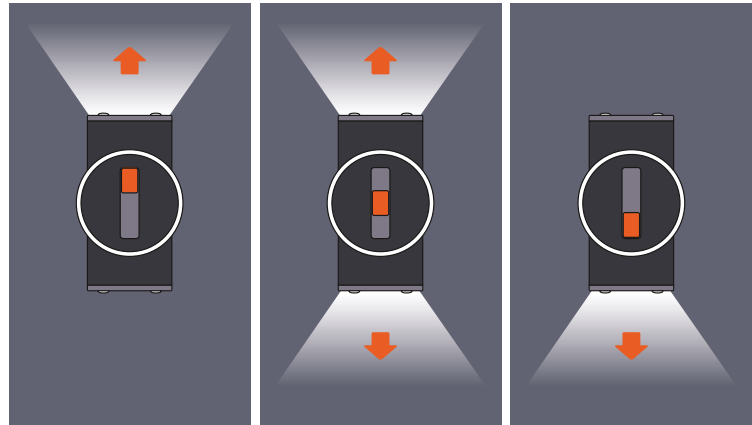

**INTERRUTTORE DI DIREZIONE DELLA LUCE:** Fasci luminosi regolabili verso l'alto, verso il basso o doppi creano riflessi espressivi, enfatizzano la texture e la profondità della facciata e migliorano l'impatto architettonico.

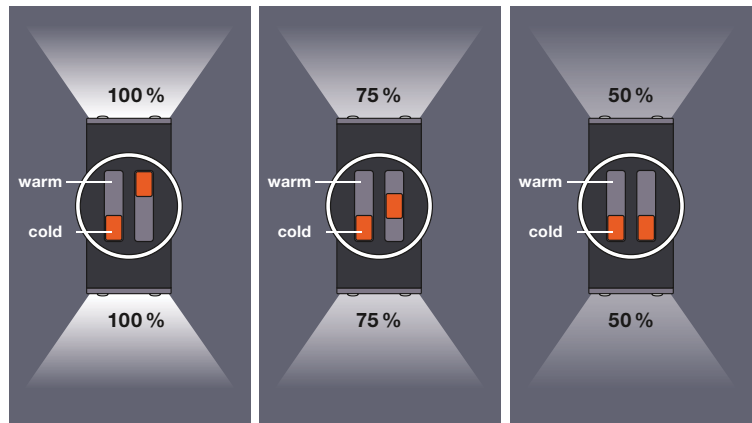

**INTERRUTTORI MULTICOLOR E MULTILUMEN:** Due interruttori laterali consentono la selezione delle temperature di colore (2.200 K o 2.700 K; 3.000 K o 4.000 K, a seconda della versione) e dei livelli di lumen\* (100%, 75%, 50% – per le versioni ML)

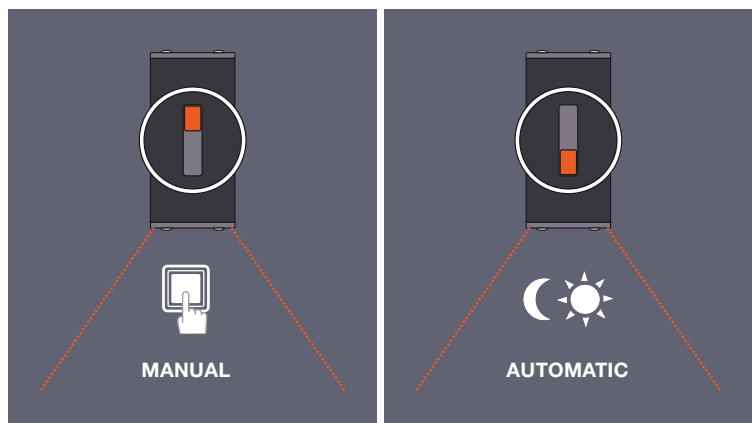


**SENSORE NOTTURNO/RILEVAMENTO LUCE DIURNA (VERSIONI ML):** Accende automaticamente l'apparecchio di illuminazione al di sotto dei 35 lx e lo spegne al di sopra dei 95 lx. È possibile selezionare la modalità manuale per mantenere l'apparecchio sempre acceso.

\* Consultare le istruzioni per l'utente per le tabelle esatte dei lumen

# INSTALLAZIONE INTUITIVA GRAZIE A UN DESIGN SEMPLICE

URBAN WALL VARIO è progettato per un'installazione semplice e una configurazione flessibile, in base alle esigenze applicative. Installabile in entrambe le direzioni grazie all'interruttore di direzione della luce facilmente regolabile, anche il cablaggio elettrico è semplice grazie al pratico morsetto a chiave di pianoforte e ai connettori a scatto.

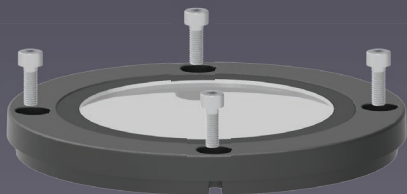

## BEN PROTETTO:

Le viti in acciaio inossidabile possono essere ulteriormente protette dagli agenti atmosferici tramite i tappi in gomma inclusi



RESISTENZA ALLA  
CORROSIONE C4

## RIFLETTORI INTERCAMBIABILI -

I riflettori da 55° preinstallati possono essere sostituiti con riflettori da 30°, inclusi in ogni apparecchio di illuminazione



**VALVOLA DI SFIATO** - riduce l'accumulo di umidità. Può essere sostituita con un pressacavo PG M20 (accessorio incluso) per cablaggio esterno




**TAPPO SOSTITUIBILE:** Tappo in alluminio incluso per sostituire il tappo in plastica trasparente se il sensore Notte e Giorno non è necessario



## ATTACCHI

offre un cablaggio rapido, semplice e affidabile durante l'installazione

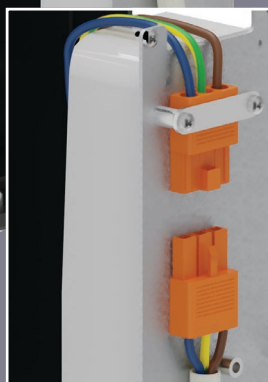

## CONNETTORI A SCATTO

per una connessione rapida e sicura



**DOPPIO INGRESSI PER CAVI** consente il cablaggio passante per un'installazione versatile


**CUSCINETTI IN SCHIUMA** per un montaggio sicuro su superfici irregolari

## ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO


grigio o nero, montabile in entrambe le direzioni

# FLESSIBILITÀ DELL'ANGOLO DEL FASCIO


Due riflettori intercambiabili inclusi contribuiscono a ottenere diversi effetti luminosi: il riflettore preinstallato da 55° offre una distribuzione della luce ampia e morbida, mentre il riflettore aggiuntivo da 30° offre un fascio luminoso più accentuato. Ciò consente di personalizzare l'effetto luminoso in base al contesto architettonico e all'atmosfera desiderata.

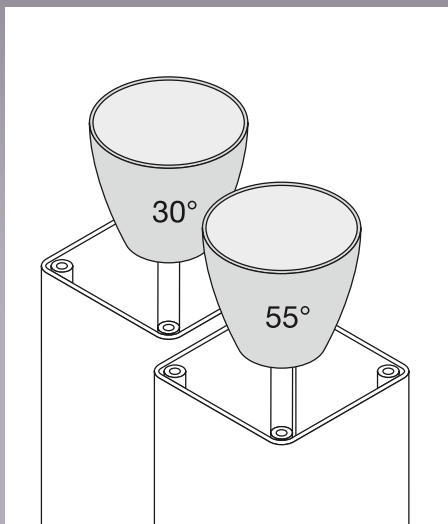

Riflettori intercambiabili

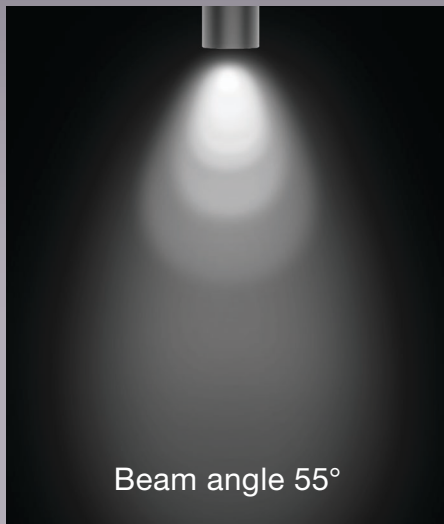

Riflettore 55° – distribuzione ampia e morbida

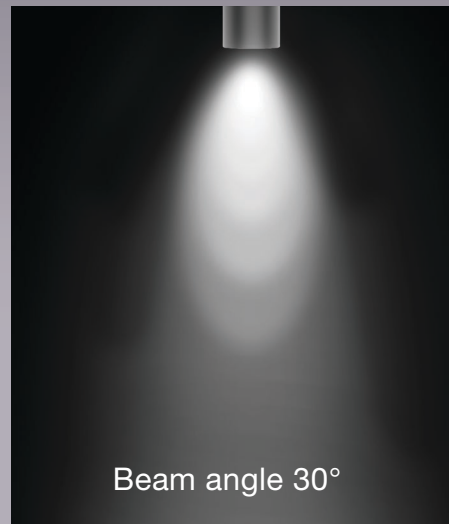

Riflettore 30° – fascio più stretto

## L'ARCHITETTURA PRENDE VITA ATTRAVERSO LA LUCE



Una luce calda e invitante incornicia l'ingresso, creando un senso di arrivo e accogliendo immediatamente gli ospiti con eleganza e stile.



L'illuminazione bilanciata, sia verso l'alto che verso il basso, guida i visitatori in modo naturale, mettendo in risalto la facciata moderna e fondendo funzionalità e raffinatezza visiva.

## EDIFICIO STORICO MODERNIZZATO



La calda illuminazione verso l'alto e verso il basso celebra la texture dei mattoni storici, integrandosi con elementi in vetro moderni, fondendo la tradizione con il design contemporaneo.

## COMPLESSI RESIDENZIALI



L'illuminazione bianca fredda verso il basso mette in risalto gli ingressi e i vialetti, creando spazi esterni sicuri, tranquilli e armoniosi per i residenti

## FACCIATE EDIFICI



Travi a vista e angoli contrastanti scolgiscono la facciata, enfatizzandone la struttura e conferendole un carattere dinamico e contemporaneo.

## A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con filiali in più di 50 paesi e attività commerciali in oltre 140 paesi, LEDVANCE è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'illuminazione generale per clienti professionali e utenti finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle offerte più complete di lampade LED avanzate nel settore dell'illuminazione e lampade tradizionali e strisce LED. #POWERTHROUGHLIGHT

# LEDVANCE

## URBAN WALL VARIO

PERFORMANCE CLASS



Descrizione	EAN	COORD	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>	°	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	g	No.
<b>URBAN WALL VARIO ON/OFF</b>												
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854659669	UBWVRD292227MLG	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854659683	UBWVRD292227MLB	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	2
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854659706	UBWVRD293040MLG	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854659720	UBWVRD293040MLB	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854659744	UBWVSQ292227MLG	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854659768	UBWVSQ292227MLB	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	4
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854659782	UBWVSQ293040MLG	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854659805	UBWVSQ293040MLB	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	4
<b>URBAN WALL VARIO DALI</b>												
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854659829	UBWVRD273040GD	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2700	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854659843	UBWVRD273040BD	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2700	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854659867	UBWVSQ273040GD	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2550	3
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854659881	UBWVSQ273040BD	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2550	4

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 a 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 a 25 °C (T<sub>a</sub>)

<sup>2</sup> Per le condizioni precise, consultare [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)