

LEDVANCE.PT



LEDVANCE



URBAN WALL VARIO

O DESIGN ENCONTRA A LUZ FUNCIONAL

POTENCIADO PELA MODERNA
ILUMINAÇÃO DE FACHADAS

A NOVA

FAMÍLIA URBAN WALL VARIO



ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL, ROBUSTA E ELEGANTE PARA FACHADAS

A URBAN WALL VARIO transforma qualquer fachada numa declaração visual impressionante. Com iluminação ascendente e descendente controlada com precisão, destaca características arquitetónicas, cria atmosfera, ilumina entradas e enfatiza o relevo das superfícies de edifícios residenciais e comerciais.



O seu design elegante e discreto está disponível em formas redondas ou quadradas e com revestimento em pó cinzento ou preto, permitindo que se integre perfeitamente em qualquer fachada. Combinado com materiais de elevada qualidade e resistentes às intempéries, garante um desempenho duradouro e uma integração fácil em diversos ambientes arquitetónicos.

A URBAN WALL VARIO proporciona uma luz que não só ilumina, mas também enriquece os espaços exteriores com atmosfera e personalidade.



PERFOR-
MANCE
CLASS



RESUMO DOS BENEFÍCIOS

+ DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FLEXÍVEL: para cima, para baixo ou ambos – perfeita para acentuar características arquitetônicas, refletores substituíveis incluídos (ângulos de 30° ou 55°)

+ EXCELÊNCIA EM DESIGN INDUSTRIAL: forma fechada e elegante, redonda ou quadrada, disponível em cinzento (semelhante a RAL7022) e preto (semelhante a RAL9017)

+ SOLUÇÃO ROBUSTA PARA EXTERIORES: corpo em alumínio premium resistente às intempéries com proteção contra corrosão C4, classificação IP65/IK08, funciona em temperaturas ambientes entre -40 °C e 45 °C (DALI -20 °C a 45 °C)

+ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA & INTELIGÊNCIA: Funções MULTI LUMEN e MULTI COLOUR, detecção de luminosidade opcional (versão DALI com regulação DALI-2 e MULTI COLOUR)

+ LONGA VIDA ÚTIL E FIABILIDADE: Até 100 000 horas (L70/B10) com garantia de 5 anos, construída para resistir a ambientes adversos


URBAN WALL VARIO
QUADRADO CINZA
semelhante a RAL7022




URBAN WALL VARIO
REDONDO CINZA
semelhante a RAL9017

CONFIGURAÇÕES INTUITIVAS PARA RESULTADOS DE ILUMINAÇÃO PERFEITOS


Cada fachada é diferente – e a URBAN WALL VARIO adapta-se facilmente. Comutadores ocultos na luminária permitem definir a direção do feixe, a temperatura da cor e os níveis de lúmen diretamente no local durante e mesmo após a instalação. Marcações claras no corpo orientam-no, enquanto o design selado preserva a aparência elegante da luminária.

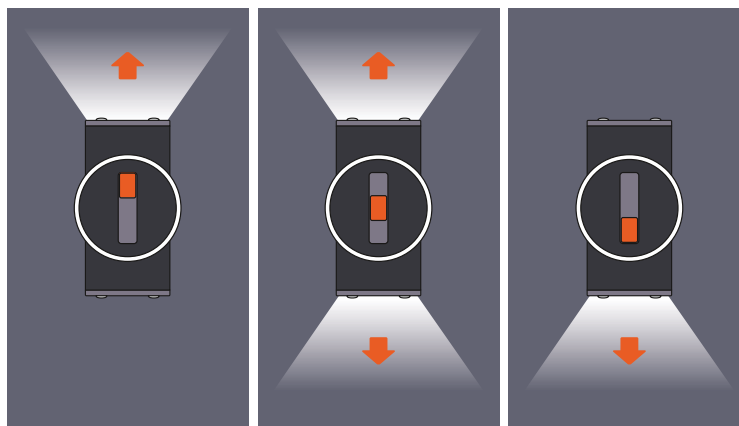

INTERRUPTOR DE DIREÇÃO DA LUZ: Feixes ajustáveis para cima, para baixo ou duplos criam destaques expressivos, enfatizam o relevo e a profundidade da fachada e realçam o impacto arquitetónico.

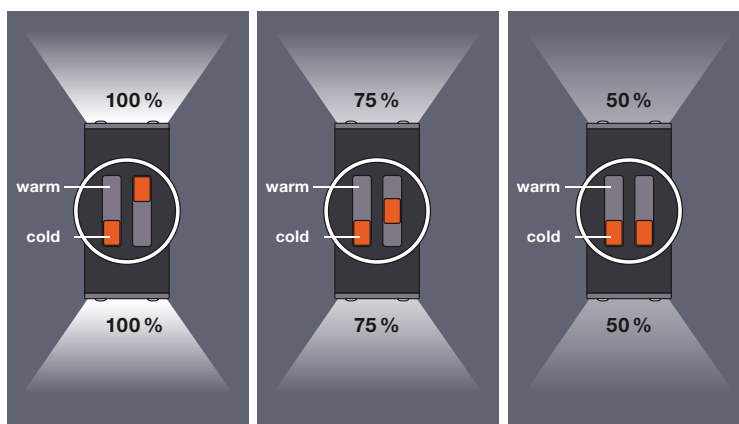

INTERRUPTORES MULTI COLOR E MULTI LUMEN: Dois interruptores laterais permitem selecionar as temperaturas de cor (2 200 K ou 2 700 K; 3 000 K ou 4 000 K, dependendo da versão) e os níveis de lúmen* (100 %, 75 %, 50 % – para versões ML)

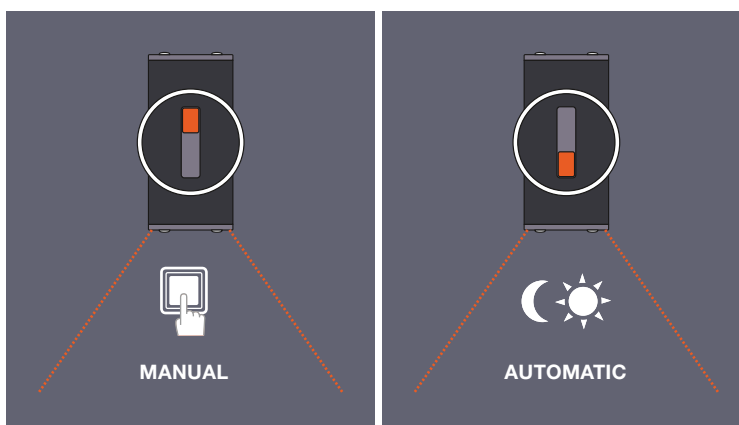


SENSOR NOTURNO/DETECÇÃO DE LUMINOSIDADE (VERSÕES ML): Liga automaticamente a luminária abaixo de 35 lx e desliga acima de 95 lx. O modo manual pode ser selecionado para manter a luminária ligada continuamente.

* Por favor, consulte Manual de Instruções para tabela de lumen

INSTALAÇÃO FÁCIL GRAÇAS AO DESIGN INTELIGENTE

URBAN WALL VARIO foi concebida para uma instalação fácil e uma configuração flexível, de acordo com as necessidades da aplicação. Pode ser instalada em qualquer direção graças ao interruptor de direção da luz facilmente ajustável e a instalação elétrica também é fácil graças ao prático terminal do tipo tecla e aos conectores de encaixe.

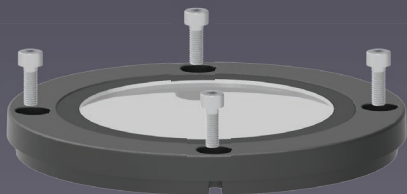

BOA PROTEÇÃO:
Os parafusos de aço inoxidável possuem proteção extra contra os elementos através de tampões de borracha incluídos



RESISTÊNCIA À CORROSÃO

REFLETORES SUBSTITUÍVEIS –
Os refletores de 55° pré-instalados podem ser trocados por refletores de 30°, fornecidos com a luminária




VÁLVULA DE RESPIRAÇÃO – reduz a acumulação de humidade. Pode ser trocada por um buçim de respiração M20 PG (acessório incluído) para cablagem externa



TAMPA SUBSTITUÍVEL: Tampa de alumínio incluída para substituir a tampa de plástico transparente caso o sensor Night & Day não seja necessário



TERMINAL DE TECLAS proporciona uma ligação rápida, fácil e fiável durante a instalação

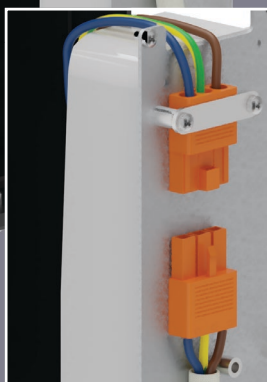

CONECTORES SNAP-IN para uma conexão rápida e segura




DUAS ENTRADAS DE CABOS permite a passagem de cabos para uma instalação versátil

ESPONJA para uma fixação segura em superfícies irregulares


CORPO EM ALUMÍNIO cinza ou preto, a instalação pode ser feita em ambas as direções

FLEXIBILIDADE DO ÂNGULO

Dois refletores substituíveis e incluídos ajudam a obter diferentes efeitos de iluminação: o refletor de 55° pré-instalado proporciona uma distribuição de luz ampla e suave, enquanto o refletor adicional de 30° oferece um feixe mais acentuado. Isto permite que o efeito de luz seja adaptado ao ambiente arquitetônico e ao resultado desejado.

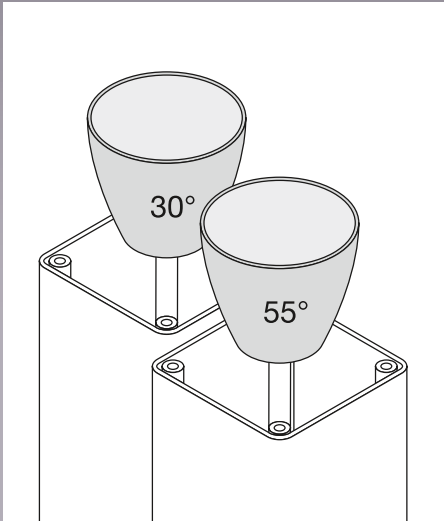

Refletores substituíveis

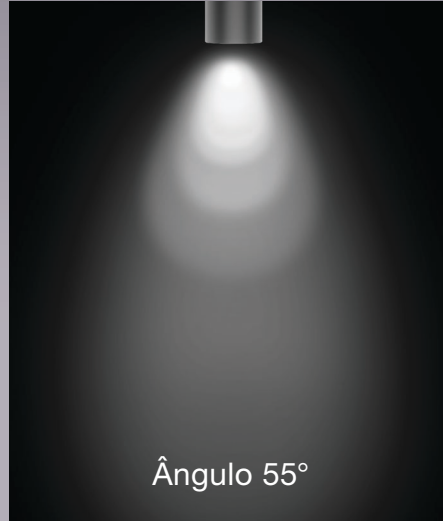

Ângulo 55°

Refletor 55° - aberto, luz suave



Ângulo 30°

Refletor 30° - ângulo mais fechado

ONDE A ARQUITETURA GANHA VIDA ATRAVÉS DA LUZ

ENTRADA DE HOTEL



Uma luz acolhedora e convidativa emoldura a entrada, criando uma sensação de chegada e de boas vindas aos hóspedes com elegância e estilo.

ESCRITÓRIO MODERNO



A iluminação equilibrada para cima e para baixo orienta os visitantes naturalmente, ao mesmo tempo que acentua a fachada moderna, combinando funcionalidade com sofisticação visual.

EDIFÍCIO HISTÓRICO MODERNIZADO



A iluminação direta e indireta realça o relevo da alvenaria histórica, ao mesmo tempo que complementa os elementos modernos em vidro, fundindo o patrimônio com o design contemporâneo.

EDIFÍCIO RESIDENCIAL



A iluminação descendente em branco frio destaca as entradas e os passeios, criando espaços exteriores seguros, tranquilos e harmoniosos para os residentes.

ARQUITETURA INDUSTRIAL DE ESCRITÓRIOS



Vigas afiadas e ângulos contrastantes esculpem a fachada, enfatizando a estrutura e conferindo um caráter dinâmico e contemporâneo

SOBRE A LEDVANCE

Com atividades comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é uma das empresas líderes mundiais em iluminação geral. Com origem no negócio de iluminação geral da OSRAM, o portefólio da LEDVANCE inclui lâmpadas e luminárias LED, produtos de iluminação inteligente, lâmpadas tradicionais e soluções de energia renovável.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

LEDVANCE, Lda.
Estrada do Seminário, n.º. 4
Alfrapark - Ed.C, Piso 3
2610-171 Amadora
Portugal

FAMÍLIA URBAN WALL VARIO

PERFORMANCE CLASS



Designação	EAN (GTIN)	Substituição para	W	lm	lm/W	K	L80 ¹	°	⌚	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	g	Light No.
URBAN WALL VARIO – Luminária de parede decorativa muito versátil, com emissão de luz para cima e/ou para baixo, para exterior												
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854 659669		29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854 659683		29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	2
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854 659706		29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854 659720		29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168 x 120 x 250	2800	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854 659744		29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854 659768		29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	4
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854 659782		29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854 659805		29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150 x 100 x 250	2700	4
URBAN WALL VARIO DALI – Luminária de parede DALI-2 muito versátil e decorativa, com emissão de luz para cima e/ou para baixo, para exterior												
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854 659829		27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2700	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854 659843		27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2700	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854 659867		27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2550	3
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854 659881		27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170 x 120 x 254	2550	4

¹t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

²Informação sobre condições de garantia em www.ledvance.pt/garantia

GOSTARIA DE TER MAIS INFORMAÇÕES?

O seu projeto requer algo que não está aqui apresentado? Na Área de Projeto da LEDVANCE podemos criar soluções de iluminação adequadas às suas necessidades específicas. Entre em contacto: consultas@ledvance.com

Visite ledvance.pt para descobrir mais sobre a gama de produtos.



LEDVANCE.PT