LEDVANCE.DE

LEDVANCE

URBAN WALL VARIO

DESIGN TRIFFT FUNKTION

ANGETRIEBEN VON MODERNER FASSADENBELEUCHTUNG

NEU

DAS URBAN WALL VARIO SORTIMENT

FLEXIBLE, ROBUSTE UND STILVOLLE BELEUCHTUNG FÜR JEDE FASSADE

URBAN WALL VARIO verwandelt jede Fassade in ein auffälliges visuelles Statement. Mit präzise gesteuertem Auf- und Abwärtslicht hebt die Leuchte architektonische Merkmale hervor, schafft Atmosphäre, beleuchtet Eingänge und betont die strukturierten Oberflächen von Wohn-und Geschäftsgebäuden.

Ihr schlankes, zurückhaltendes Design ist in runder oder quadratischer Form und pulverbeschichtet in Grau oder Schwarz erhältlich, sodass es sich nahtlos in jede Fassade einfügt. In Kombination mit hochwertigen, witterungsbeständigen Materialien gewährleistet es eine lange Lebensdauer und eine mühelose Integration in verschiedene architektonische Umgebungen.

URBAN WALL VARIO liefert Licht, das nicht nur beleuchtet, sondern auch Außenbereiche mit Atmosphäre und Charakter bereichert.

PERFOR-MANCE CLASS

MULTI SELECT

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

FLEXIBLE LICHTVERTEILUNG: nach oben, unten oder beides – ideal zur Akzentuierung architektonischer Merkmale, inklusive austauschbarer Reflektoren (30° oder 55° Abstrahlwinkel)

INDUSTRIELLES DESIGN DER EXTRAKLASSE: geschlossene, elegante Form in rund oder eckig, erhältlich in Grau (ähnlich RAL7022) und Schwarz (ähnlich RAL9017)

ROBUSTE OUTDOOR-LÖSUNG: hochwertiges, wetterbeständiges Aluminiumgehäuse mit C4-Korrosionsschutz, Schutzart IP65/IK08, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -40 °C bis 45 °C (DALI -20 °C bis 45 °C)

ENERGIEEFFIZIENT UND INTELLIGENT:
MULTI LUMEN- und MULTI COLOUR-Funktionen, optionale Tageslichterkennung (DALI-Version mit DALI-2-Dimmung und MULTI COLOUR)

LANGE LEBENSDAUER UND ZUVERLÄSSIG:
Bis zu 100.000 Stunden (L70/B10) mit 5 Jahren Garantie, für raue Umgebungen ausgelegt

URBAN WALL VARIO
SQUARE GREY
ähnlich RAL7022

URBAN WALL VARIO ROUND
BLACK ähnlich RAL9017

INTUITIVE EINSTELLUNGEN FÜR PERFEKTE BELEUCHTUNGSERGEBNISSE

Jede Fassade ist anders – und URBAN WALL VARIO passt sich mühelos an. Mit versteckten Schiebereglern an der Leuchte können Sie die Strahlrichtung, Farbtemperatur und Lumenwerte direkt vor Ort während und sogar nach der Installation einstellen. Deutliche Markierungen auf dem Gehäuse dienen als Orientierungshilfe, während das versiegelte Design das elegante Erscheinungsbild der Leuchte bewahrt.

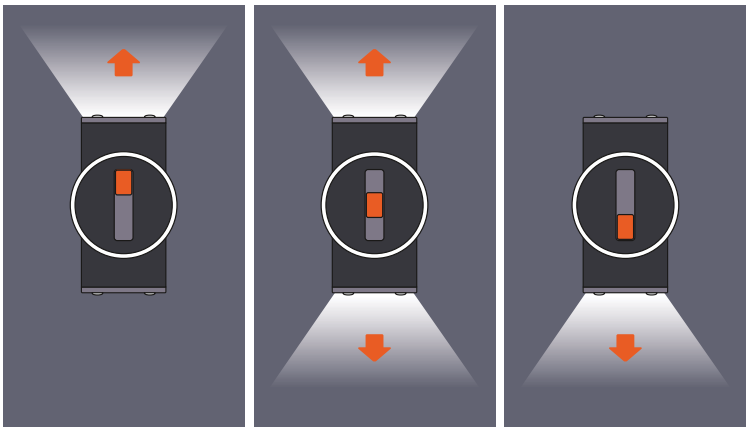

LICHTRICHTUNGSSCHALTER: Einstellbare Lichtstrahlen nach oben, unten oder doppelte Lichtstrahlen sorgen für ausdrucksstarke Akzente, betonen die Struktur und Tiefe der Fassade und verstärken die architektonische Wirkung.

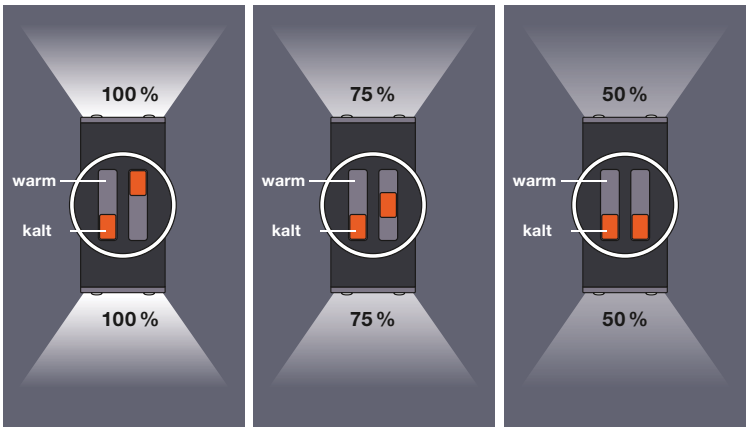

MULTI COLOUR & MULTI LUMEN-SCHALTER: Zwei Seitenschalter ermöglichen die Auswahl der Farbtemperaturen (2 200 K oder 2 700 K; 3 000 K oder 4 000 K, je nach Version) und der Lumenwerte* (100 %, 75 %, 50 % – für ML-Versionen)

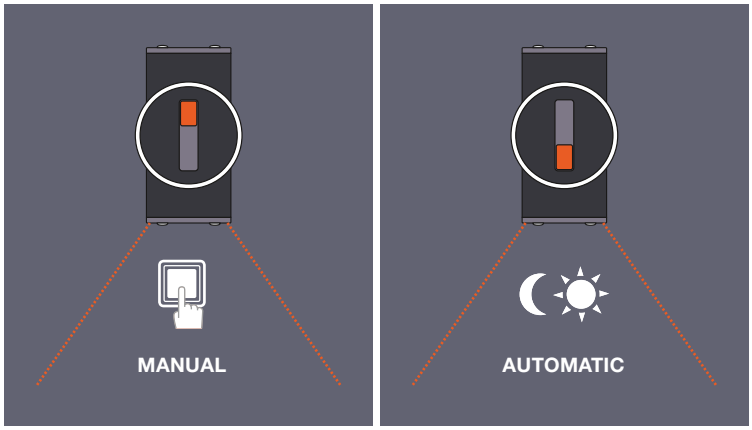

NACHTSENSOR/TAGESLICHTERKENNUNG (ML-VERSIONEN): Schaltet die Leuchte automatisch unter 35 lx ein und über 95 lx aus. Der manuelle Modus kann ausgewählt werden, um die Leuchte dauerhaft eingeschaltet zu lassen.

*Genaue Lumentabellen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

EINFACHE INSTALLATION DANK CLEVEREM DESIGN

URBAN WALL VARIO ist für eine einfache Installation und flexible Konfiguration entsprechend den Anwendungsanforderungen ausgelegt. Dank des leicht einstellbaren Lichtrichtungswechsels kann es in beide Richtungen montiert werden, und dank der praktischen Klavierklemme und den Steckverbindern ist auch die elektrische Verkabelung mühelos.

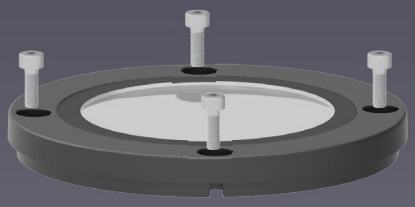

GUT GESCHÜTZT:
Edelstahlschrauben können durch mitgelieferte Gummistopper zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

C4

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT C4

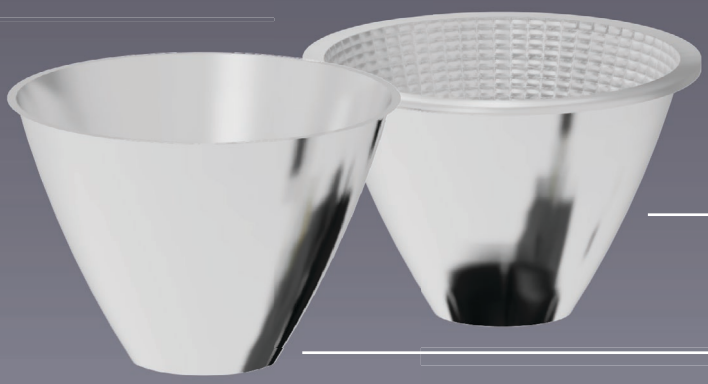

AUSTAUSCHBARE REFLEKTOREN –
Die vorinstallierten 55°-Reflektoren können gegen 30°-Reflektoren ausgetauscht werden, die im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten sind.

ENTLÜFTUNGSVENTIL – reduziert Feuchtigkeitsansammlungen. Kann gegen eine M20-PG-Entlüftungsverschraubung (im Lieferumfang enthalten) für externe Verkabelung ausgetauscht werden.

AUSTAUSCHBARE KAPPE:
Aluminiumkappe im Lieferumfang enthalten, um die transparente Kunststoffkappe zu ersetzen, wenn der Nacht- und Tag-Sensor nicht benötigt wird

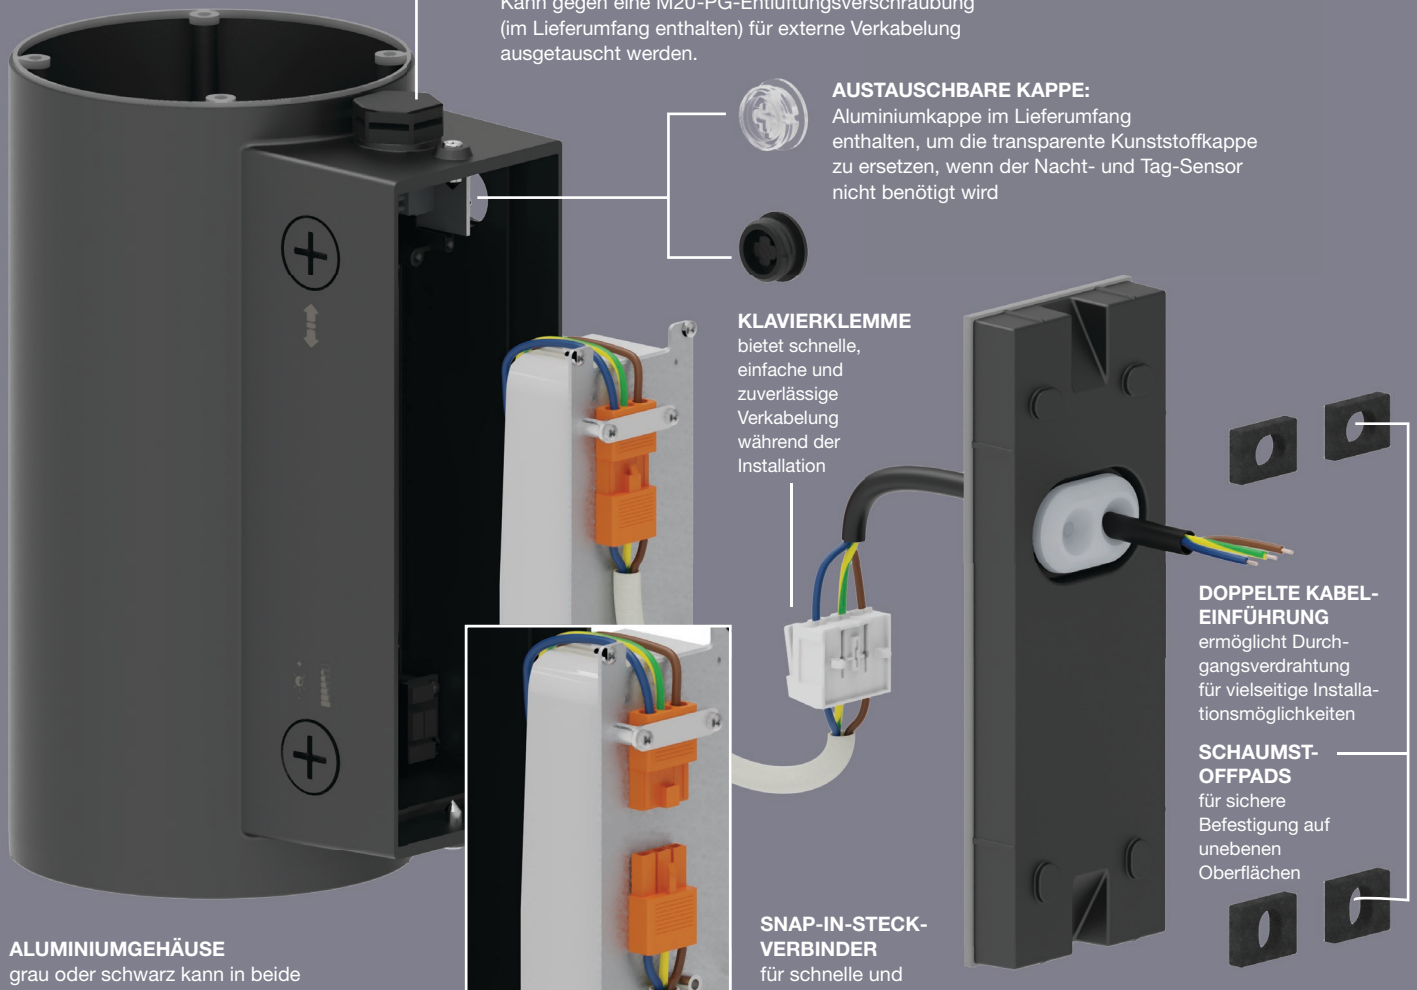

KLAVIERKLEMME
bietet schnelle, einfache und zuverlässige Verkabelung während der Installation

DOPPELTE KABEL-EINFÜHRUNG
ermöglicht Durchgangsverdrahtung für vielseitige Installationsmöglichkeiten

SCHAUMSTOFFPADS
für sichere Befestigung auf unebenen Oberflächen

ALUMINIUMGEHÄUSE
grau oder schwarz kann in beide Richtungen montiert werden

SNAP-IN-STECK-VERBINDER
für schnelle und sichere Verbindung

FLEXIBILITÄT DES ABSTRAHLWINKELS

Zwei austauschbare und im Lieferumfang enthaltene Reflektoren helfen dabei, unterschiedliche Lichteffekte zu erzielen: Der vorinstallierte 55°-Reflektor sorgt für eine breite, weiche Lichtverteilung, während der zusätzliche 30°-Reflektor einen stärker akzentuierten Abstrahlwinkel liefert. So lässt sich der Lichteffekt an die architektonische Umgebung und das gewünschte Ambiente anpassen.

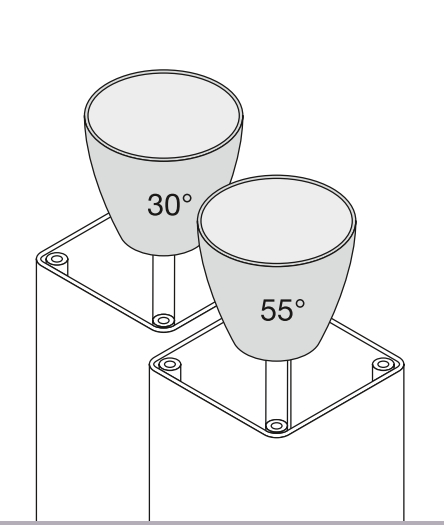

Austauschbarer Reflektor

55° Reflektor – breite, weiche Lichtverteilung

30°-Reflektor – enger Abstrahlwinkel

WO ARCHITEKTUR DURCH LICHT ZUM LEBEN ERWACHT

Warmes, einladendes Licht umrahmt den Eingangsbereich, schafft ein Gefühl des Ankommens und heißt Gäste sofort mit Eleganz und Stil willkommen.

Ausgewogenes Auf- und Abwärtslicht leitet Besucher intuitiv und betont die moderne Fassade, wodurch Funktionalität mit ästhetischer Eleganz verschmilzt.

MODERNISIERTES HISTORISCHES GEBÄUDE

Warmes Auf- und Abwärtslicht bringt die Struktur des historischen Mauerwerks zur Geltung und ergänzt gleichzeitig moderne Glaselemente, wodurch Tradition und zeitgenössisches Design miteinander verschmelzen.

WOHNANLAGE

Kaltweißes, nach unten gerichtetes Licht hebt Eingänge und Gehwege hervor und schafft so sichere, ruhige und harmonische Außenbereiche für die Bewohner.

INDUSTRIELLE BÜROARCHITEKTUR

Präzise Lichtkegel und kontrastreiche Winkel modellieren die Fassade, betonen ihre Struktur und verleihen ihr einen dynamischen, zeitgenössischen Charakter.

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, traditionelle Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com
Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068

LEDVANCE GmbH
Parkring 1 – 5
85748 Garching
Deutschland

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien Österreich

URBAN WALL VARIO FAMILIE

PERFOR-MANCE CLASS

1

2

3

4

Produktname	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	L80 [1]	∠		L×B×H [mm] Ø×H [mm]	g	No.
URBAN WALL VARIO – Äußerst vielseitige, dekorative Wandleuchte mit nach oben und/oder unten gerichtetem Licht, für den Außenbereich											
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854**659669**	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168×120×250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854**659683**	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	168×120×250	2800	2
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854**659706**	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168×120×250	2800	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854**659720**	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	168×120×250	2800	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854**659744**	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150×100×250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854**659768**	29/22/14.5	2600/2040/1370	90/93/94	2200/2700	100000	55	—	150×100×250	2700	4
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854**659782**	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150×100×250	2700	3
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854**659805**	29/22/14.5	2900/2280/1530	100/104/106	3000/4000	100000	55	—	150×100×250	2700	4
URBAN WALL VARIO DALI – Äußerst vielseitige, dekorative DALI-2-Wandleuchte mit nach oben und/oder unten gerichtetem Licht, für den Außenbereich											
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854**659829**	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170×120×254	2700	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854**659843**	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170×120×254	2700	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854**659867**	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170×120×254	2550	3
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854**659881**	27	2700	100	3000/4000	100000	55	DALI-2	170×120×254	2550	4

[1] t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)
[2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie.

12/25 LEDVANCE EU-W MK TRA Subject to change without notice. Errors and omission excepted.

MÖCHTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Benötigen Sie für Ihr Projekt etwas, das nicht aufgeführt ist? LEDVANCE Project Services kann Beleuchtungslösungen entwickeln, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns: **projectsolutions@ledvance.com**

Unter **ledvance.de** finden Sie weitere technische Details zum Produktportfolio.

LEDVANCE.DE