

22260846	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.01.2024	AB-C4- (L*)PVC-M8FA	

Beschreibung

- Sensor/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC schwarz
- Gewinkelte M8-Buchse auf freies Leitungsende



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart	M8-Buchse
Polzahl	4
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C bis +90 °C (Stecker / Buchse) -25 °C bis +80 °C (Kabel fest verlegt) -10 °C bis +80 °C (Kabel flexibel)
Schutzart	IP65/IP67/IP68
Kodierung	A-Standard
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (M8-Steckverbinder)

Variante

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Bauform
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	2	gewinkelt
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	5	gewinkelt
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	10	gewinkelt

Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Alternative Längen auf Anfrage erhältlich.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V DC / 48 V AC
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Buchse

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontakt, Material	CuSn
Kontaktträger, Material	TPU GF
Kontaktoberfläche, Material	Ni / Au
Rändel, Material	Zinkdruckguss, vernickelt
Griffkörper, Material	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Dichtung, Material	NBR

Leitung

Kabelaufbau	4 x AWG24/ 32
Leiteraufbau Signalleitung	32 x 0,1 mm
Leiterquerschnitt	0,25 mm²
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,17 mm ± 0,05mm
Kabelaußendurchmesser D	4,7 mm ± 0,15mm
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz
Mantelfarbe	schwarz RAL 9005

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260846DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

22260846	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.01.2024	AB-C4- (L*)PVC-M8FA	


Kabelgewicht	33 kg / km
Außenmantel, Material	PVC
Material Aderisolation	PVC
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (bei 20 °C)
Leitungswiderstand	max. 79 Ω/km (bei 20 °C)
Flammwidrigkeit	nach UL-Style 2464
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1

Standard

Produktnorm, M8 Steckverbinder	IEC 61076-2-104
UL gelistet, E-File	E249137


Technische Zeichnungen

Schemazeichnung

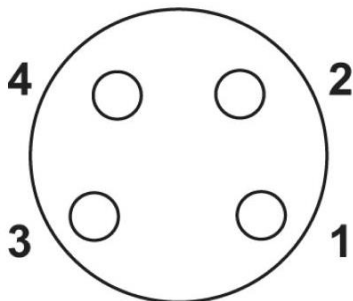


Polbild M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

Kabelquerschnitt




Schaltplan

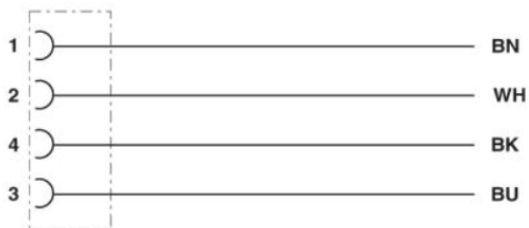

Kontaktbelegung der M8-Buchse

Maßzeichnung

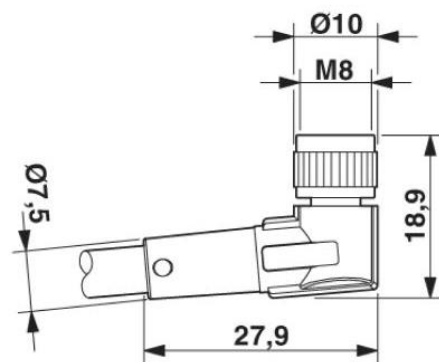

Buchse M8 x 1, gerade

Anwendungsgebiete

Für mittlere mechanische Beanspruchung im Trockenbereich

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260846DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------