


381166441	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.04.2024	EPIC® H-Q TS	

Beschreibung

- Dieses robuste Rechtecksteckverbinder-Tüllengehäuse aus Kunststoff ist vielseitig nutzbar. Das innenliegende, seitlich angebrachte M25-Gewinde eignet sich für den Anschluss einer separaten Kabel- oder Schlauchverschraubung. Dadurch ergibt sich eine optimierte Bauweise hinsichtlich Gewicht und Bauraum.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-Q
Ausführung	Tüllengehäuse
Verriegelung	Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang	M25x1,5 nach EN 60423
Kabelverschraubung	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0

Normen

Harmonisierte Norm	DIN EN 60529
Sicherheitsnorm	IEC 61984

Zulassungen

cURus und VDE in Vorbereitung


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabelverschraubung	Farbe
381166441	EPIC® H-Q TS M25 BK	Nein	Schwarz (RAL 9005)

Ersteller: FICE1/BU EPIC Freigegeben: VACH1/BU EPIC	Dokument: DB381166441DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	--	---------------

381166441	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.04.2024	EPIC® H-Q TS	

Technische Zeichnungen

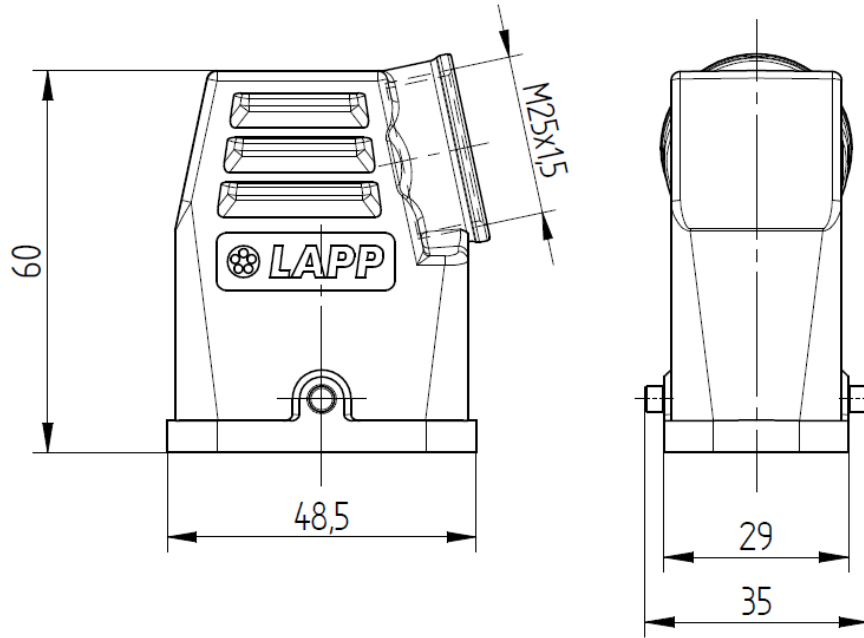

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: FICE1/BU EPIC Freigegeben: VACH1/BU EPIC	Dokument: DB381166441DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	--	---------------