

21700591	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-CAN-AX-PRO	

Beschreibung

- EPIC® DATA CAN-Bus Sub-D Stecker
- Vollmetall
- Axialer Kabelabgang
- Mit externer Kabelklemme (7 – 10 mm)



Allgemeine Kennwerte

Kabelabgang
 Schnittstelle
 Steckverbinder und Pin Belegung
 Verriegelungsart
 CAN-Bus Kabel-Schnittstelle
 Externe Kabelklemme
 Geeignete Kabel-Ø
 Einzeladerquerschnitt
 Abschlusswiderstand
 Übertragungsrate (max.)
 Temperaturbereich
 Schutzart

Axial
 CAN-Bus-Teilnehmer: SUB-D Buchse, 9 polig
 Gemäß CAN-Bus Spezifikation
 Sub-D Schraubverriegelung D-Sub/UNC 4-40
 Zugentlastung und Schirmauflage
 Einzeladeranschluss mit Schraubklemme
 7,0 – 10,0 mm
 0,08 – 0,5 mm² (AWG 28 – AWG 14)
 Über extern bedienbaren Schalter aktivierbar
 1 Mbit/s
 -20 °C bis +70 °C
 IP 30


Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
 Gehäuse, Material
 Lebensdauer

80,9 mm x 36,1 mm x 14,8 mm (LxBxH)
 Zn-Legierung
 200 Steckzyklen

Technische Zeichnungen


Bus-Terminierung

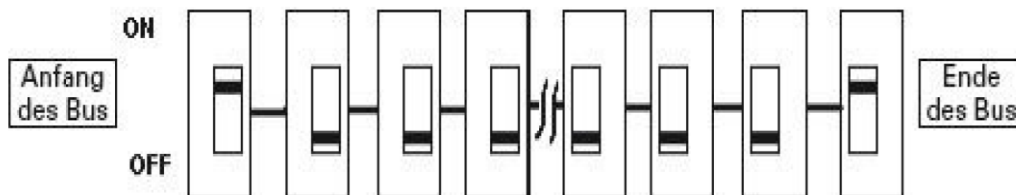

Ersteller: MOKO2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700591DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

21700591	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-CAN-AX-PRO	

Schaltbild

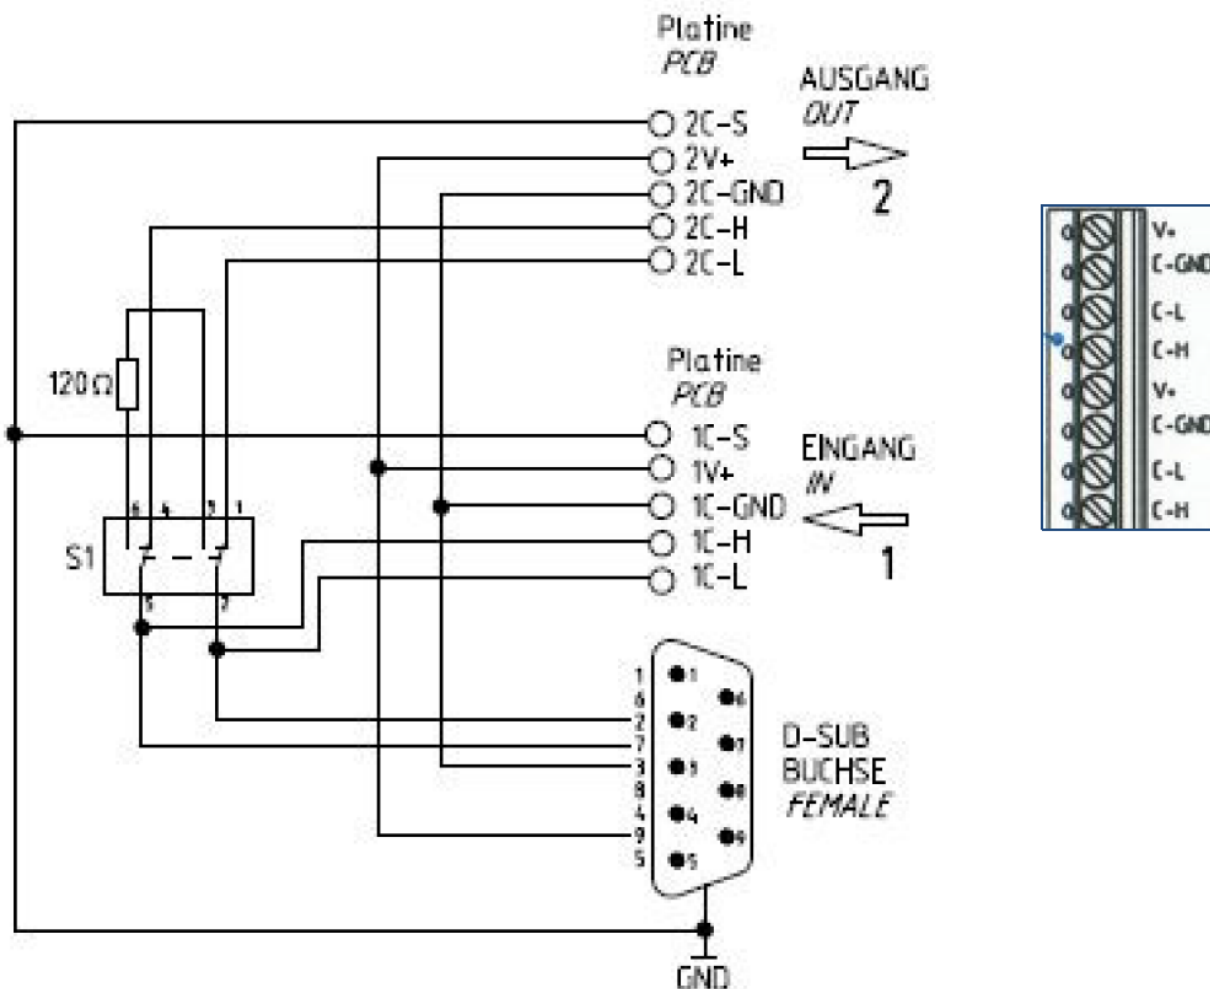

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MOKO2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700591DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE