52104730	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 06.02.2025	**SKINDICHT® TWIST-M**	

Der SKINDICHT® TWIST-M ist ein 360° drehbarer Zwischenstutzen aus vernickeltem Messing, zur Verwendung mit metrischen SILVYN® Schlauchverschraubungen.
Der Zwischenstutzen eignet sich zur Positionierung von gewinkelten Verschraubungen und Vermeidung von Beschädigungen durch Torsionsbewegung an Schutzschlauch Systemen

Material:

Grundkörper	Messing, vernickelt
Sprengring	Federstahl
O-Ring	FKM

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M25x1,5 nach DIN EN 60423
Schutzart Zwischenstutzen	IP66 nach DIN EN 60529 IP68 – 5bar / 30min nach DIN EN 60529 Abhängig von dem verwendeten SILVYN® Schutzschlauch System
Temperaturbereich	-20°C bis +200°C

Norm-Referenzen:

CE

Hinweis:

Der Zwischenstutzen ist kein Ersatz für Kugel- oder Wälzlager!

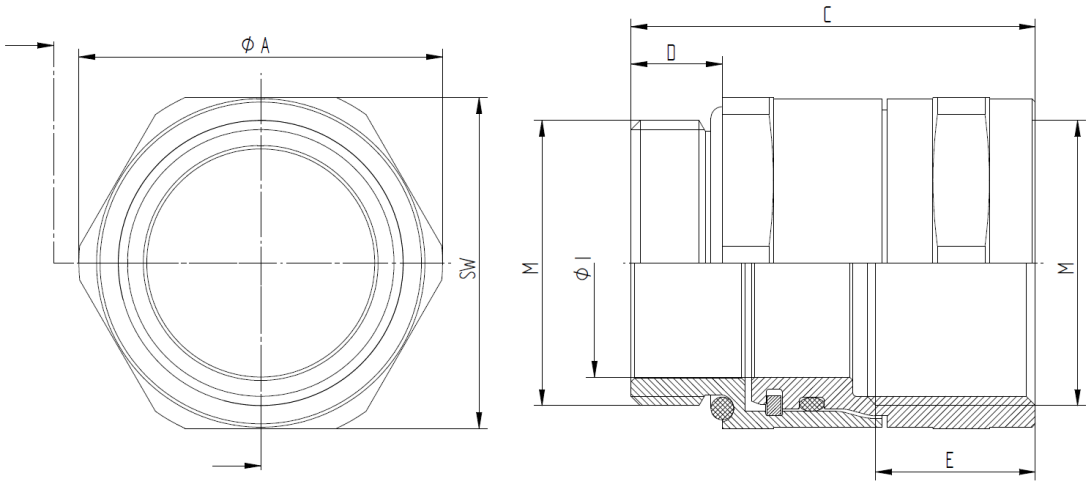

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Gewinde M	Schlüsselweite SW	Gewindelänge mm		Durchmesser mm		Gesamtlänge mm C
			D	E	Ø A	Ø I	
52104730	M12 x 1,5	16	6,5	12,5	17,6	8,0	29,0
52104731	M16 x 1,5	20	7,0	13,0	22,0	11,0	30,5
52104732	M20 x 1,5	24	8,0	14,5	26,4	14,5	34,5
52104733	M25 x 1,5	29	8,0	14,5	31,9	20,0	35,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE