

61804874	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 19.08.2025	<b>FIPLOCK® ONE ST-M</b>

Verschraubung mit Zugentlastung passend für FIPLOCK Wellrohre.

**Material:**

Grundkörper Polyamid

**Technische Merkmale:**

Nennweite NW 10 bis NW 29  
 Schutzart IP66, IP67, IP68 und IP69 nach EN 60529  
 In Kombination mit FIPLOCK Wellrohre  
 Temperaturbereich -45°C bis +120°C

**Weitere Eigenschaften:**

Brandklasse V0 nach UL94  
 Brandgefährdungsstufe HL2 R22 / HL3 R23 nach EN 45545-2  
 Sauerstoffindex >32% nach EN ISO 4589-2  
 Halogen- und Cadmiumfrei Ja  
 UV-Beständigkeit Ja

**Farbe:**

Schwarz  
 Grau

**Approbation:**



**Referenz Normen:**


IEC 61386-1  
 IEC 61386-23  
 EN 45545-2



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

61804874	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 19.08.2025	<b>FIPLock® ONE ST-M</b>

**Technische Zeichnungen:**

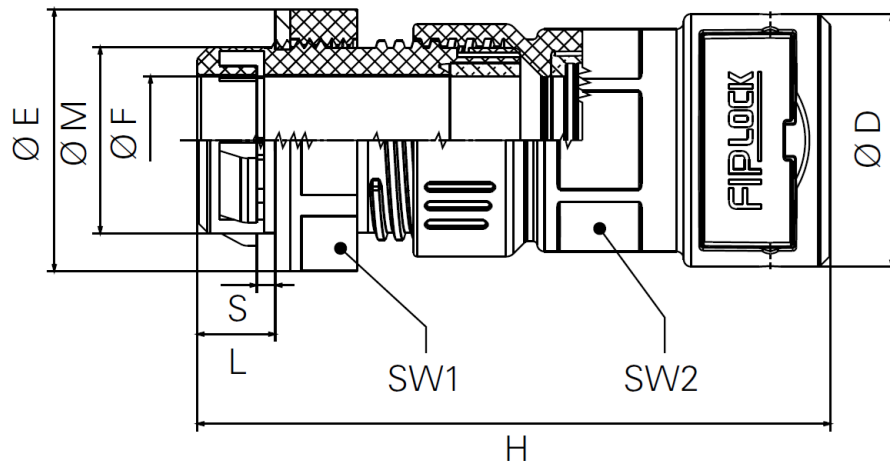

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	NW	L mm	S mm	H mm	Kabel ØF mm	Bohrung ØM mm	ØE mm	ØD mm	SW 1	SW 2	Gewicht g
<b>Schwarz</b>											
61804874	10	8	1,0-4,0	68,1	5 - 9	16,3	24,2	24,7	22	20	16
61804875	12	8	1,0-4,0	70,2	5 - 9	16,3	24,2	28,5	22	22	18
61804876	12	8	1,0-4,0	73,1	7 - 12	20,3	29,7	28,5	27	22	23
61804877	17	8	1,0-4,0	81,7	7 - 13	20,2	29,7	34,0	27	27	29
61804878	17	8	1,0-4,0	85,2	9 - 16,5	25,3	35,2	34,0	32	27	35
61804879	23	8	1,0-4,0	85,2	9 - 17	25,3	35,2	41,7	32	36	43
61804880	23	8	1,0-4,0	91,3	11 - 20	32,3	44,0	41,7	40	36	55
61804881	29	8	1,0-4,0	91,6	11 - 20	32,3	44,0	48,4	40	41	58
<b>Grau</b>											
61804882	10	8	1,0-4,0	68,1	5 - 9	16,3	24,2	24,7	22	20	16
61804883	12	8	1,0-4,0	70,2	5 - 9	16,3	24,2	28,5	22	22	18
61804884	12	8	1,0-4,0	73,1	7 - 12	20,3	29,7	28,5	27	22	23
61804885	17	8	1,0-4,0	81,7	7 - 13	20,2	29,7	34,0	27	27	29
61804886	17	8	1,0-4,0	85,2	9 - 16,5	25,3	35,2	34,0	32	27	35
61804887	23	8	1,0-4,0	85,2	9 - 17	25,3	35,2	41,7	32	36	43
61804888	23	8	1,0-4,0	91,3	11 - 20	32,3	44,0	41,7	40	36	55
61804889	29	8	1,0-4,0	91,6	11 - 20	32,3	44,0	48,4	40	41	58

Handelsware, kein Lapp-Produkt.