

55503600	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FCE-F	

SILVYN® FCE-F ist eine fixe und kompakte zweiteilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing, für die Schutzschläuche SILVYN® FCE-V0 und SILVYN® FCE-LFH.



Material:

Gehäuse
Hülse

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde
Nennweite
Schutzart

M10x1,0 bis M63x1,5
NW 10 bis NW 50
IP54 nach EN 60529
Abhängig von dem verwendeten Schutzschlauch
-55°C bis +260°C

Temperaturbereich

Weitere Eigenschaften:

Robust
Korrosionsbeständig

Farbe:

Metallisch glänzend

Approbation:



Referenz Normen:

EN 61386-1


Passende Schläuche:

SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503600DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55503600	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FCE-F	

Technische Zeichnung:

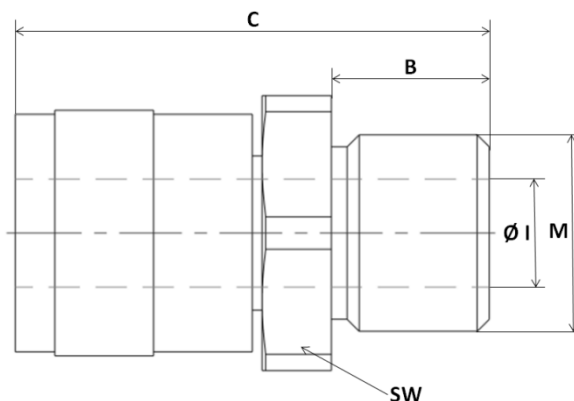

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nenn- weite	Gewinde M	Gewindelänge B mm	Innen Durchmesser Ø I mm	Gesamtlänge C mm	SW	Gewicht Kg/100
5550 3600	10	M10x1,0	8	5,5	24	14	1,3
5550 3601	10	M12x1,5	8	5,5	24	14	1,4
5550 3602	12	M12x1,5	10	8,5	26	18	1,8
5550 3603	12	M16x1,5	10	8,5	26	18	2,0
5550 3604	16	M16x1,5	10	11,2	27	20	2,3
5550 3605	16	M20x1,5	10	11,2	27	22	2,6
5550 3606	20	M20x1,5	10	15,2	27	24	3,0
5550 3607	25	M25x1,5	12	19,2	32	30	5,4
5550 3608	32	M32x1,5	13	25,9	35	38	8,1
5550 3609	40	M40x1,5	14	34,8	41	48	15,0
5550 3610	50	M50x1,5	15	44,8	45	60	22,4
5550 3611	50	M63x1,5	16	44,8	46	70	28,6

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503600DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------