

61742400	DATENBLATT
Gültig ab: 13.03.2026	Schrumpfschlauch PROTECT

Schrumpfschlauch für industrielle Anwendungen zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.




Material: Polyolefin

Technische Merkmale:
 Schrumpfverhältnis: 2:1
 Schrumpftemperatur: >90°C
 Temperaturbereich: -55°C bis +135°C

Farbe: schwarz
grün/gelb

Eigenschaften:
 Zugfestigkeit: 13 N/mm²
 Reißdehnung: 300%
 Längenänderung: -10% bis +1%
 Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
 Durchgangswiderstand: 10¹⁴ Ω cm
 Flammwidrigkeit: nach UL 224

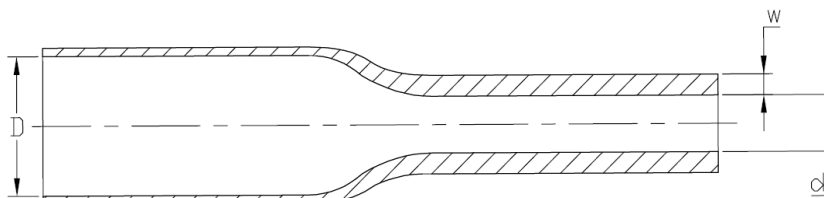

Abmessungen:

Art. Nr.	Größe D inch	Innendurchmesser mm		Wandstärke nach Schrumpfung w mm	VPE
		vor Schrumpfung D	Nach Schrumpfung d		
Box					
schwarz					
61742423	3/64	1,2	0,6	0,41	12m
61742424	1/16	1,6	0,8	0,43	12m
61742425	3/32	2,4	1,2	0,51	12m
61742426	1/8	3,2	1,6	0,51	12m
61742427	3/16	4,8	2,4	0,51	10m
61742428	1/4	6,4	3,2	0,65	8m
61742429	3/8	9,5	4,8	0,65	7m
61742430	1/2	12,7	6,4	0,65	6m
61742431	3/4	19,1	9,5	0,77	5m
61742433	1	25,4	12,7	0,89	3m

61742400	DATENBLATT
Gültig ab: 13.03.2026	Schrumpfschlauch PROTECT

Stück					
schwarz					
61742400	3/64	1,2	0,6	0,41	50 x 1,00m
61742401	1/16	1,6	0,8	0,43	50 x 1,00m
61742402	3/32	2,4	1,2	0,51	50 x 1,00m
61742403	1/8	3,2	1,6	0,51	50 x 1,00m
61742404	3/16	4,8	2,4	0,51	50 x 1,00m
61742405	1/4	6,4	3,2	0,65	25 x 1,00m
61742406	3/8	9,5	4,8	0,65	25 x 1,00m
61742407	1/2	12,7	6,4	0,65	25 x 1,00m
61742408	3/4	19,1	9,5	0,77	25 x 1,00m
61742409	1	25,4	12,7	0,89	15 x 1,00m
grün/gelb					
61742416	1/8	3,2	1,6	0,51	50 x 1,00m
61742417	3/16	4,8	2,4	0,51	50 x 1,00m
61742418	1/4	6,4	3,2	0,65	25 x 1,00m
61742419	3/8	9,5	4,8	0,65	25 x 1,00m
61742420	1/2	12,7	6,4	0,65	25 x 1,00m
61742421	3/4	19,1	9,5	0,77	25 x 1,00m
61742422	1	25,4	12,7	0,89	15 x 1,00m

Handelsware, kein Lapp-Produkt.