




### Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania końcówek zaciskanych	Nm	56.5
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm <sup>2</sup> 4x36.6
	IEC maks.	mm <sup>2</sup> 4x304
	AWG/kcmil min.	4x2
	AWG/kcmil maks.	kcmil 4x600kcmil

### Wymiary

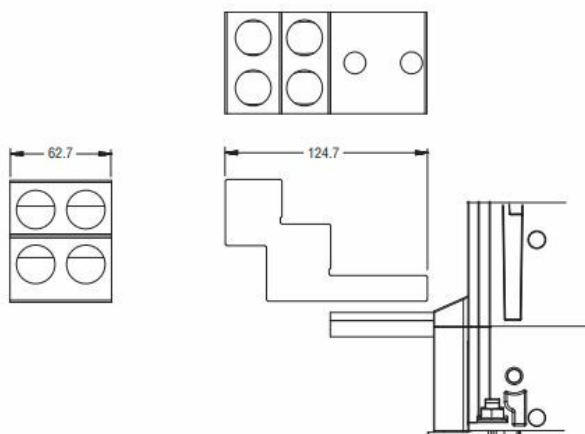

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamiennie do  
aparatury  
niskonapięciowej