




Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania końcówek zaciskanych	Nm	56.5
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm ² 4x36.6
	IEC maks.	mm ² 4x304
	AWG/kcmil min.	4x2
	AWG/kcmil maks.	kcmil 4x600kcmil

Wymiary

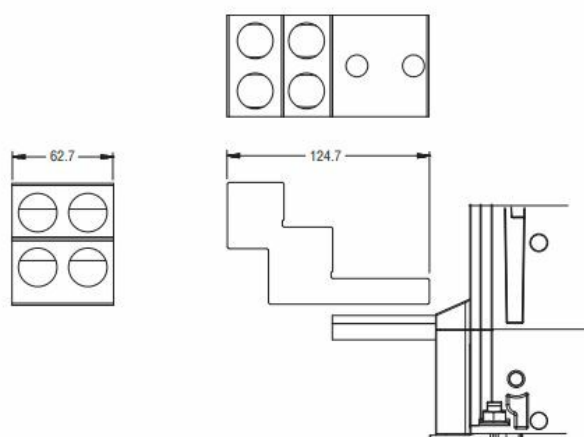

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamiennie do
aparatury
niskonapięciowej