




Charakterystyka ogólna


Opis	Weekly time relay. 1 relay output, with NFC technology and APP, modular version, 220...240VAC		
Funkcja	Tygodniowy programator czasowy		
Obwód zasilający			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us			220...240VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz		50/60
Zakres napięcia roboczego			0.85...1.1 Us
Maksymalny pobór/rozproszenie mocy	W		7VA/1W
Odporność na mikro zaniki	ms		≤25
Układ czasowy			
Zakres ustawień czasu			0.1s...999 dni
Dokładność powtórzeń	%		<±1.0
Wpływ wahań temperatury	%		<±1.0
Wyjścia przełącznikowe			
Liczba przełączników	Nr.		1
Układ zestyków			1 zestyk NO, zadziałanie z opóźnieniem
Maksymalne napięcie przełączane	VAC		250
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C	A		8
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			B300
Izolacja (wejście-wyjście)			
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		4
Próba napięciem sieci	kV		2
Podłączenia			
Typ zacisków			Śruba
Moment dokręcania maks.	Nm		0.8
	Ibin		7 / 7...9 UL
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min.		24...12
	maks.		12...18
IEC	min.	mm²	0.2
	maks.	mm²	4
Trwałość			

mechaniczna	cycles	30000000
elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy		
	min.	°C -20
	maks.	°C +60
Temperatura składowania		
	min.	°C -30
	maks.	°C +80
Wilgotność względna	%	<90%
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		III
Obudowa		
Wykonanie (liczba modułów)		1
Materiał obudowy		Samogasnący poliamid
Montaż obudowy		Szyna DIN 35 mm
Stopień ochrony		Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	17.5 x 104.7 x 64.9
Masa	g	70

Wymiary

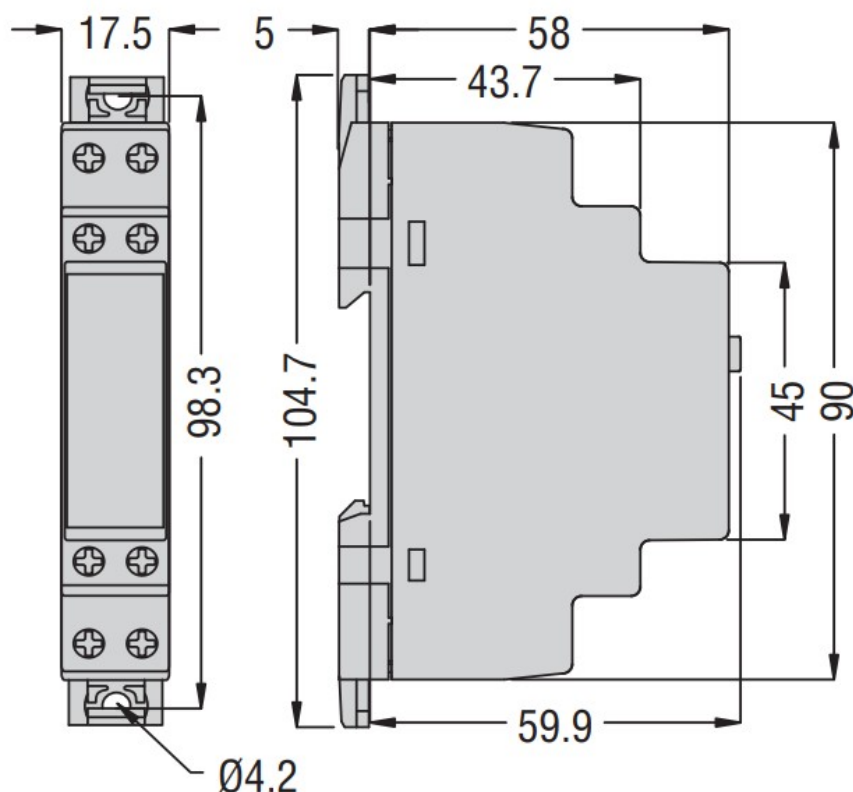

Schemat połączeń elektrycznych

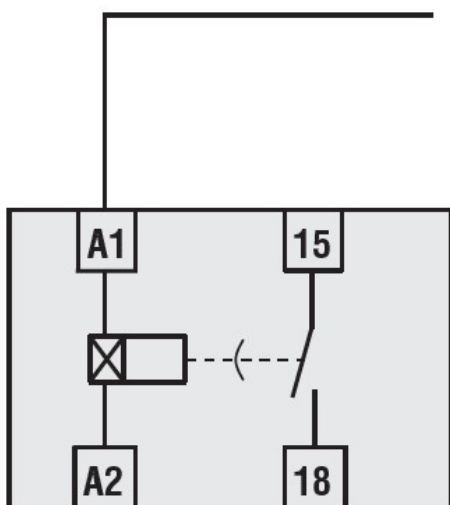

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61812-1

Certyfikaty

CCC

CE

EAC

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001439 -
Przełącznik
czasowy