



### Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I <sub>pn</sub> (/5)	A	1500
Częstotliwość robocza	min. Hz	50
	maks. Hz	60
Prąd strony wtórnej	A	5
Przeciążenie wytrzymywane I <sub>pn</sub>	%	100
Obciążenie	Kl. obciążenia 0,5	VA 16
	Kl. obciążenia 1	VA 20

### Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I <sub>th</sub> wg IEC	I <sub>th</sub> for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I <sub>dyn</sub> wg IEC	I <sub>th</sub> for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E


### Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Śruba
Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
Masa	g	969

### Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. °C	-25
		maks. °C	+50
	Temperatura składowania	min. °C	-40
		maks. °C	+80
Wilgotność względna		%	90
Stopień ochrony			IP20

### Wymiary

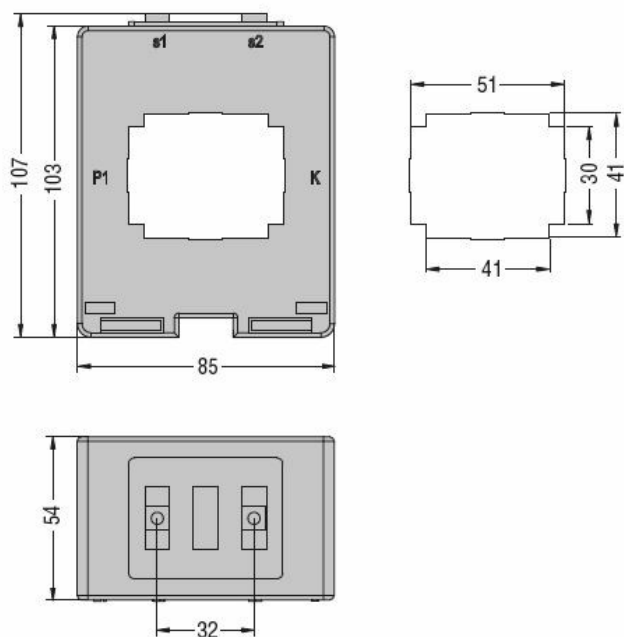

#### Certyfikaty i zgodność

##### Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

##### Zgodność

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC