



Zasilanie pomocnicze Us

Zakres pomocniczego napięcia roboczego
DC

	maks.	VDC	31
Maksymalne rozproszenie mocy		W	2

Dokładność

Normy referencyjne	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 62052- 11, Welmec 7.2, 11.7
--------------------	---

Interfejs szeregowy RS485

Prędkość przesyłu danych	bps	Programowalna 1200...115200
--------------------------	-----	--------------------------------

Funkcje

Typ portów komunikacyjnych	RS485
Funkcja bramki Ethernet-RS485	Nie

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Poliamid
Typ zacisków	Wyjmowane
Montaż	Panel mount
Masa	g 145

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85


Wilgotność względna	%	<80
Maks. wysokość	m	4000
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2

Stopień ochrony	IP40 (frontal), IP20 (terminals)
-----------------	-------------------------------------

Wymiary

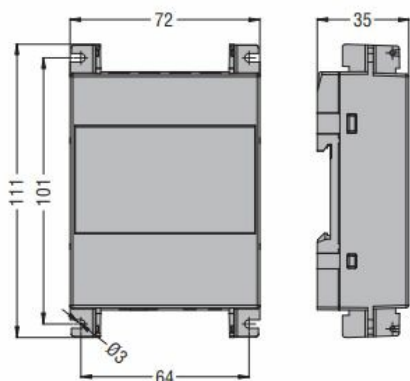

Schemat połączeń elektrycznych

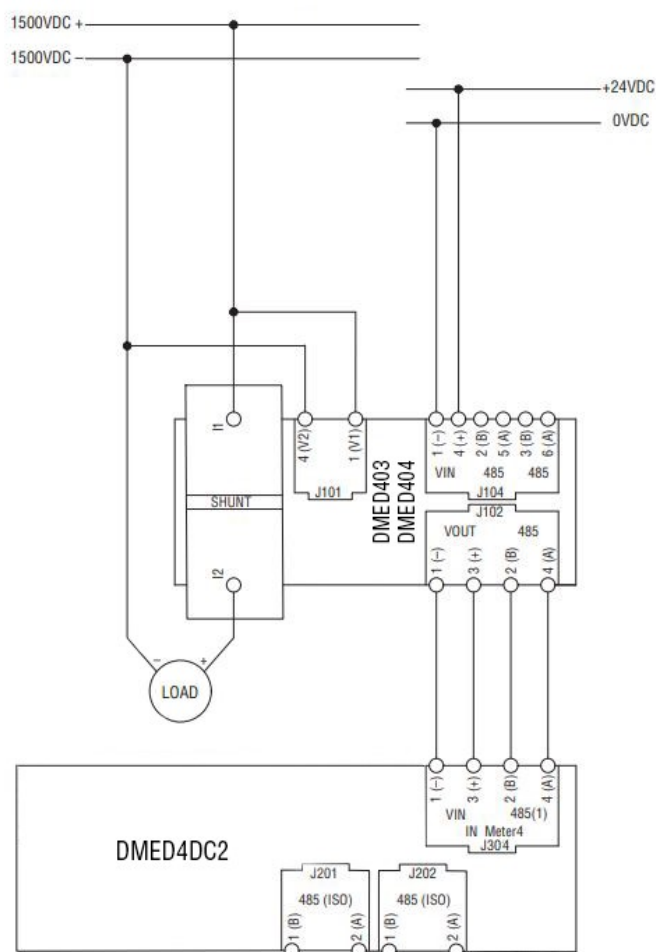

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

11.7

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 62052-11

Welmecc 7.2

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001506 -
Licznik energii
elektrycznej