



Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	16
Krzywa zadziałania		B
Charakterystyka pracy szczątkowej		A
Znamionowy prąd resztkowy	mA	30
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10
Trwałość elektryczna	cycles	10000


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m		2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa		normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż				Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków		maks.	Nm	2
		maks.	Ibin	15
Narzędzie do zacisków		Pz 2		
Przekrój przewodu	IEC	min.	mm²	1
		maks.	mm²	16
	AWG/Kcmil	min.		16
		maks.	kcmil	3
Trwałość mechaniczna			cycles	20000
Masa			g	205
Stopień ochrony IP od frontu		IP20		
Stopień zanieczyszczenia		2		

Wymiary

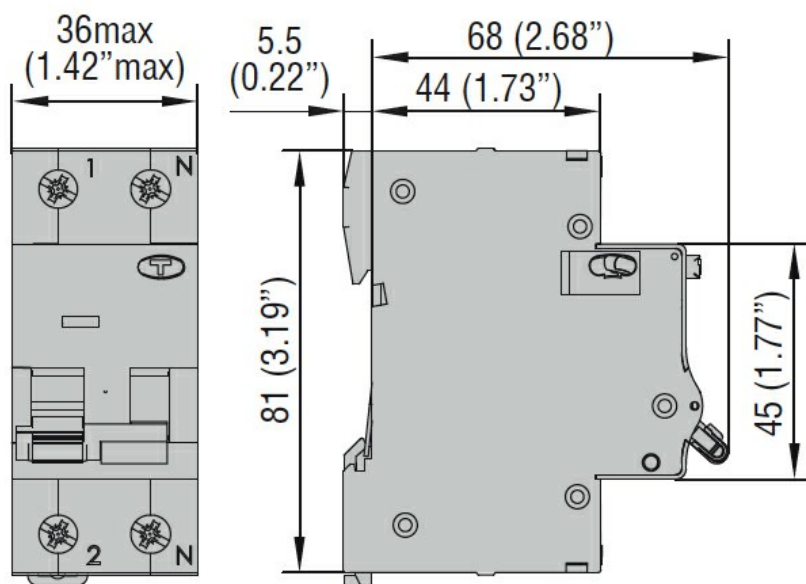

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61009-1

IEC/EN/BS 61009-2-1

Certyfikaty

CCC

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000905 -
Wyłącznik
różnicowonadprąd