

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym


Numery katalogowe: 3195244



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

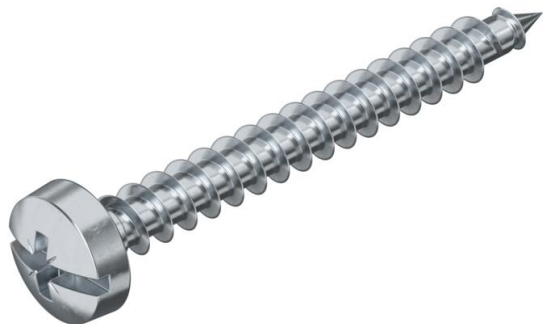

St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe | 3195244 |
| Typ | 4758 4.0x30 |
| Oznaczenie 1 | Śruba Golden-Sprint |
| Oznaczenie 2 | Łeb stoż., napęd +/- szczelina |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 4x30mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 200 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,22 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195244



Wymiary

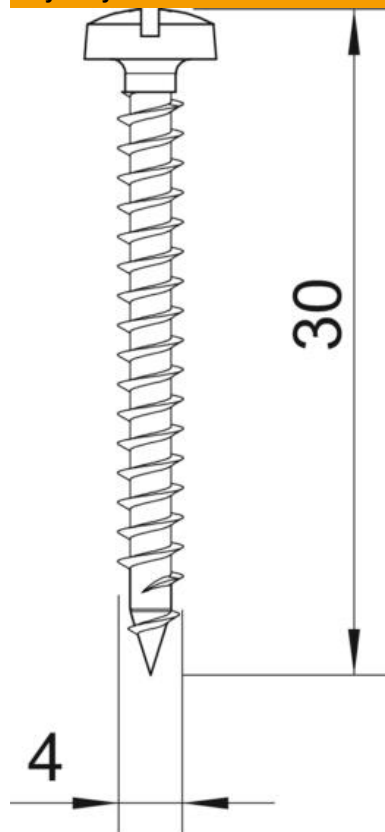

| | |
|----------|-------|
| Długość | 30 mm |
| Wymiar D | 4 mm |
| Wymiar L | 30 mm |



Dane techniczne

| | |
|----------------|---------------------|
| hartowana | tak |
| Średnica łba | 7,5 mm |
| Forma nagłówka | Łeb stożkowy |
| System śrubowy | Gniazdo kombinowane |
| Dwukanałowe | tak |