

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46

Numery katalogowe: 2003711



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 46 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
 - Łącznik z zamkiem bagietkowym, który można łączyć z obu stron puszek
 - 6 przepustów rurowych kombinowanych Ø 20 i 25 mm
 - 1 wejście do Ø 20 mm w podstawie
- Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



Dane podstawow

Numery katalogowe	2003711
Typ	UG 46-LKG
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	Opakowanie zbiorcze, 350 sztuk
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø60mm, H46mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży	350
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,93 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0676 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 46

Numery katalogowe: 2003711



Wymiary

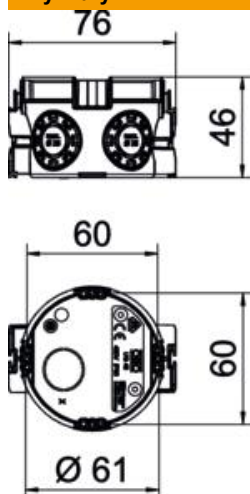

Wysokość 46 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	7
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia
Mocowanie osprzętu	Śruby lub zatrzaski rozporowe
Montaż	bez
Pokrywa	bez
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	okrągła
Do średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	6
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Sposób montażu	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm ²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	1
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V