

Karta charakterystyki technicznej

Licznik prądów udarowych

Numery katalogowe: 5091722



Licznik prądu piorunowego LSC I + II rejestruje prądy impulsowe i zapisuje je na stałe wraz z godziną i datą. Zapewniona jest w ten sposób stała kontrola ilości uderzeń pioruna w instalacje odgromową. Zapewnia to sprawdzenie zgodności instalacji odgromowej z VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Przechowywanie i wyświetlanie czasu i daty
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65
- Zacisk kablowy do przewodów okrągłych lub płaskich
- Bezpośredni montaż na ograniczniku lub linii PE urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
- Długa żywotność wewnętrznych baterii litowych
- Wyświetlacz LCD
- bateria wewnętrzna
- testowany zgodnie z VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)



Tworzywo sztuczne

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5091722
Typ	LSC I+II
Oznaczenie 1	Licznik wyładowań
Oznaczenie 2	z wyświetlaczem LCD
Wytwórca	OBO
Wymiar	140x89x43
Materiał	Tworzywo sztuczne
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	32,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Licznik prądów udarowych

Numery katalogowe: 5091722



Wymiary

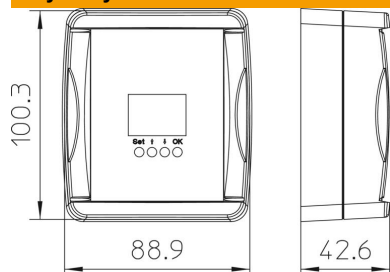

Wymiar 144x88x44

Dane techniczne

Ilość czujników	1
Obsługa przez interfejs internetowy	brak
Połączenie LAN	brak
Zakres pomiarowy maks.	100 kA
Zakres pomiarowy min.	1 kA
Stopień ochrony	IP 65
Sygnalizacja	optyczna
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Obsługa protokołu MODBUS	brak