


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany

Numery katalogowe: 2083720

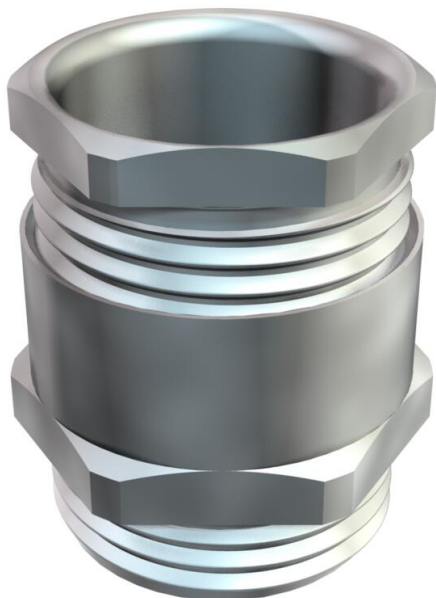

Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście. Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z pierścieniem nacinanym.

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.



mosiądz



niklowane

## Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2083720                    |
| Typ                                        | 162 MS M25                 |
| Oznaczenie 1                               | Dławik kablowy             |
| Oznaczenie 2                               | z pierścieniem nacinającym |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | M25                        |
| Materiał                                   | Mosiądz                    |
| Powierzchnia                               | niklowane                  |
| Norma powierzchni                          |                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 3,388 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1137 kg CO2e / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany

Numery katalogowe: 2083720



## Wymiary

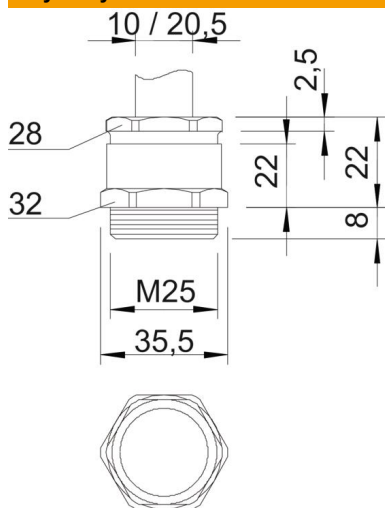

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 35,5 mm |
| Wymiar L       | 22 mm   |
| Wymiar L maks. | 22 mm   |
| Wymiar L1      | 8 mm    |
| Wymiar L2      | 22 mm   |
| Wymiar L3      | 2,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | wycinany pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                              |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 20,5 mm                           |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 10 mm                             |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                              |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                              |
| Do strefy Ex                              | bez                               |
| Gwint                                     | M25 x 1,5                         |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                         |
| Długość gwintu                            | 8 mm                              |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                              |
| Bezhalogenowy                             | brak                              |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                              |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                              |
| Odporny na uderzenia                      | brak                              |
| Rozmiar klucza 1                          | 32 mm                             |
| Rozmiar klucza 2                          | 28 mm                             |
| Stopień ochrony                           | IP 65                             |
| Możliwość odciążania naprężeń             | brak                              |