


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt uderowy ISO

Numery katalogowe: 2157349



Uchwyt uderowy ISO: uchwyt z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, przystosowana także do dużych obciążeń; części metalowe ze stali, ocynkowane galvanicznie. 3015 z otworem wzdłużnym 4,5 mm.

*Rozmiary 6-12 i 10-17 nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu z osadzakami kołków.



PS

Polistyren

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2157349
Typ	3015 34 LGR
Oznaczenie 1	Uchwyt uderowy ISO
Oznaczenie 2	z otworem wzdłużnym
Wytwórca	OBO
Wymiar	24-34mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,62 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1298 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt uderowy ISO

Numery katalogowe: 2157349



Wymiary

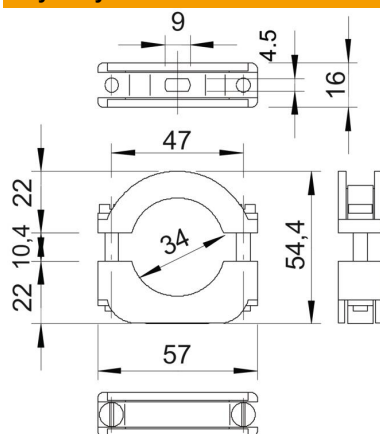

Wymiar A	57 mm
Wymiar B	47 mm
Wymiar b	16 mm
Wymiar D	34 mm
Wymiar H	54,4 mm
Wymiar Ho (mm)	22
Wymiar Hu (mm)	22
Wymiar L	9 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Śruba	M5 x 35
Zakres mocowania D maks.	34 mm
Zakres mocowania D min.	24 mm
odporny na działanie promieni UV	brak