

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
potrójna, metalowa wanianka dociskowa
Numery katalogowe: 1186018



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanianka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na waniecie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wanianki dociskowej.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186018
Typ	BS-H3-M-22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	potrójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1759 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
potrójna, metalowa wanienska dociskowa
Numery katalogowe: 1186018



Wymiary

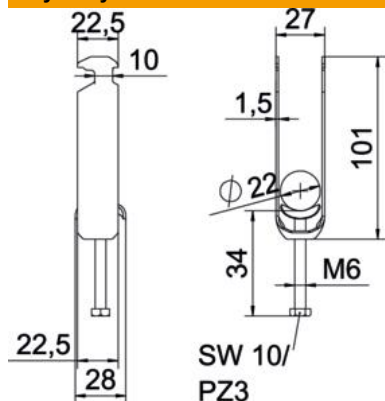

Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	101 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	101 mm
Wymiar L	58 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwaniemką	brak
Materiał wanny	Stal