

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, bardzo długi gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022993



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2022993                                |
| Typ                                                    | V-TEC VM LL40 SW                       |
| Oznaczenie 1                                           | Dławik kablowy                         |
| Oznaczenie 2                                           | długi gwint 24mm                       |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | M40                                    |
| Kolor                                                  | czarny                                 |
| Materiał                                               | Poliamid                               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 2,2 kg                                 |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,1941 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, bardzo długi gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022993



## Wymiary

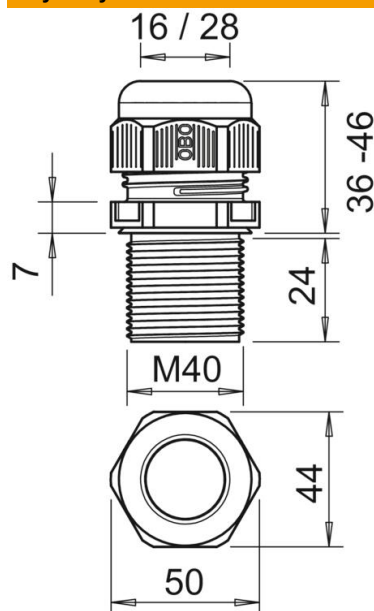

|                |       |
|----------------|-------|
| Wymiar E       | 50 mm |
| Wymiar L maks. | 46 mm |
| Wymiar L. min. | 36 mm |
| Wymiar L1      | 24 mm |
| Wymiar L2      | 7 mm  |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                                 | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 28 mm                                                           |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 16 mm                                                           |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                      | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                              | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                             |
| Gwint                                     | M40 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                            | 24 mm                                                           |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 40                                                              |
| Skok gwintu                               | 1,8 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                             | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia             | 10 Nm                                                           |
| Kategoria oddziaływania uderzenia         | 4                                                               |
| Kategoria odciążenia naprężeń             | A                                                               |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                                                            |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                                                            |
| Odporny na uderzenia                      | brak                                                            |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, bardzo długi gwint metryczny, czarny

Numery katalogowe: 2022993



## Dane techniczne

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Rozmiar klucza                | 44     |
| Stopień ochrony               | IP 68  |
| Wymiar sześciokąta            | 50 mm  |
| Dzielone połączenie śrubowe   | brak   |
| Zakres temperatur maks.       | 65 °C  |
| Zakres temperatur min.        | -20 °C |
| Możliwość odciążania naprężeń | tak    |