


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, ruchome

Numery katalogowe: 6274640

OBO  
BETTERMANN

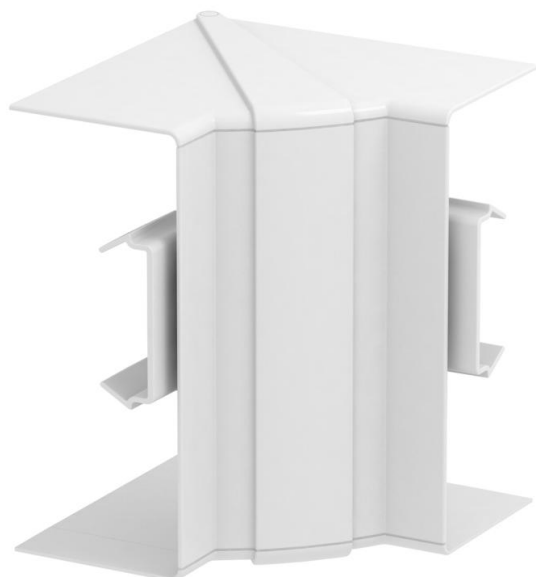

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



**PC/ABS** akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6274640
Typ	GK-IH70170RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	ruchome
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x170mm
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	16,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	1,2726 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, ruchome

Numery katalogowe: 6274640



## Wymiary

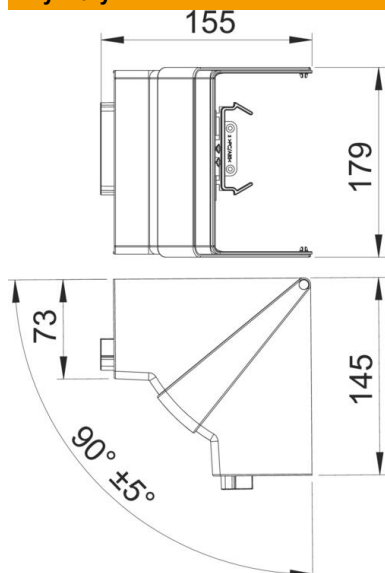

Długość	145 mm
Szerokość	179 mm
Wysokość	155 mm

## Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie	Kształtka łącznika
Kształt	symetryczne
dla szerokości kanału	170 mm
do wysokości kanału	70 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	całościowy
Perforacja montażowa w dnie	brak
Szerokość pokrywy	0 mm
Szerokość pokrywy 2	0 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	95 mm
Zakres kąta min.	85 mm