


# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień sprężynowy

Numery katalogowe: 3405060



Pierścień sprężynowy zgodny z DIN 128, kształt A.




CE

|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 3405060                    |
| Typ                                        | LWS M6 G                   |
| Oznaczenie 1                               | Podkładka sprężynowa       |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | M6                         |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Powierzchnia                               | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 0,07 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0019 kg CO2e / 1 Sztuka  |

### Wymiary

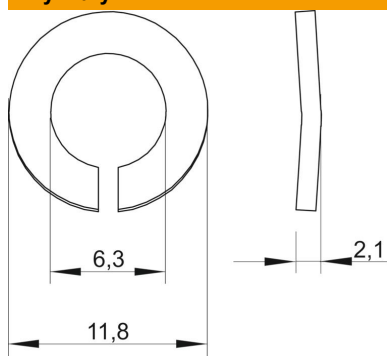

|                |         |
|----------------|---------|
| Wysokość       | 2,1 mm  |
| Grubość blachy | 0,08 in |
| Wymiar D       | 0,46 in |
| Wymiar d       | 0,25 in |
| Wymiar d       | 6,3 mm  |
| Wymiar d maks. | 11,8 mm |
| Wymiar d min.  | 11,8 mm |
| Wymiar h       | 2,1 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień sprężynowy

Numery katalogowe: 3405060



### Dane techniczne

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Gwint                             | M6       |
| Średnica wewnętrzna               | 0,25 mm  |
| Wersja podkładki zabezpieczającej | falowane |