


# Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie z trzech stron, pusta obudowa, wysokość wewnętrzna 115 mm

Numery katalogowe: 7215764



Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący przy pionowym układaniu kabli zgodnie z DIN 4102 część 12. Dopuszczony do wszystkich typów kabli i systemów układania, które są montowane bezpośrednio na ścianach masywnych. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Pusta obudowa do indywidualnego wypełnienia pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG i/lub blokami pianowymi PYROPLUG® Block, wraz z zestawem montażowym i tabliczką identyfikacyjną.

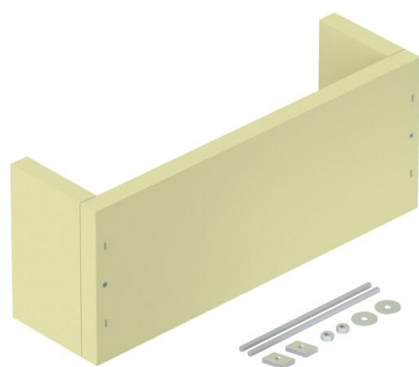

Krzemian wapnia

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7215764
Typ	ZSE90-45-11 L
Oznaczenie 1	Odciążnik
Oznaczenie 2	do pionowego układania kabli
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x140x200
Kolor	kremowy; RAL 9001
Materiał	Krzemian wapnia
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	410 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie z trzech stron, pusta obudowa, wysokość wewnętrzną 115 mm

Numer katalogowy: 7215764



## Wymiary

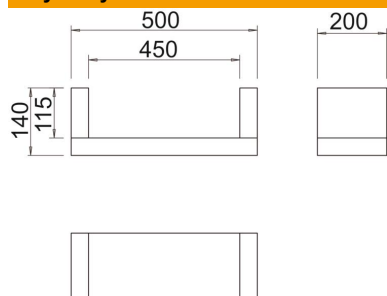

Długość	200 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	140 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar b	450 mm
Wymiar H	200 mm
Wymiar t	140 mm
Wymiar t	115 mm

## Dane techniczne

Kształt	prostokątna
Niezbędne akcesoria	brak