


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052512



Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

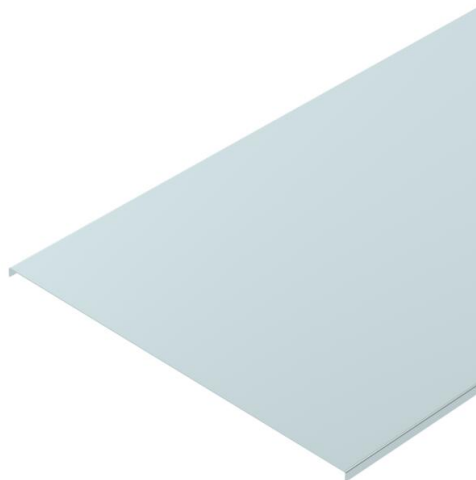

**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6052512
Typ	DRLU 500 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	619,234 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	13,869 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052512



## Wymiary

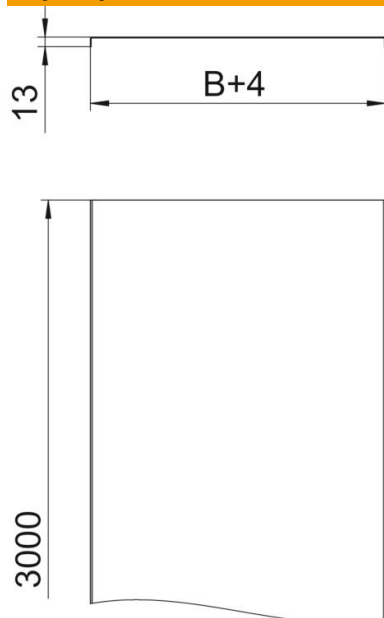

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm

## Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak