

# Karta charakterystyki technicznej

Płyta nakładana, szerokość kanału 200 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218170



Płyta nakładana do montażu podwieszanego kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM.  
Punkt podwieszenia dla dwóch prętów gwintowanych M10, nadaje się do nakładania w miejsca styku kanałów i elementów kształtowych.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7218170
Typ	PLM SU 200 RW
Oznaczenie 1	Wspornik
Oznaczenie 2	do montażu podwieszanego
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x67x12
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	48 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,5322 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Płyta nakładana, szerokość kanału 200 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218170



## Wymiary

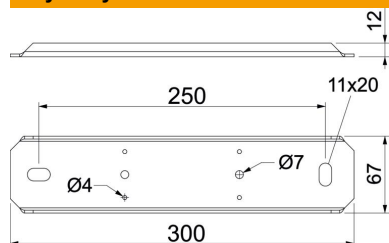

Wymiar B	300 mm
Wymiar b	250 mm

## Dane techniczne

Typ akcesoriów	Adapter drążka gwintowanego
Osprzęt	tak
Część zamienna	brak