

# Karta charakterystyki technicznej

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, Seitenlochung

Numery katalogowe: 1123016



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1123016                   |
| Typ                                        | MSL4141PP3000A2           |
| Oznaczenie 1                               | Szyna profilowa           |
| Oznaczenie 2                               | perf., szer. szczel. 22mm |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 3000x41x41                |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                         |
| Jednostka opakowania                       | Metr                      |
| Ciężar                                     | 179,4 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                  |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 10,1792 kg CO2e / 1 Metr  |


# Karta charakterystyki technicznej

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, Seitenlochung

Numery katalogowe: 1123016



## Wymiary

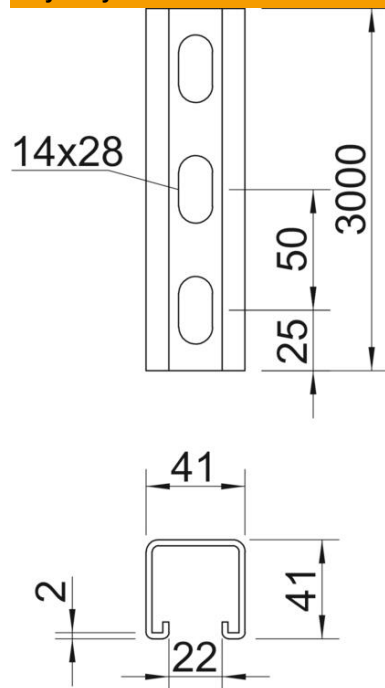

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 41 mm    |
| Wysokość  | 41 mm    |
| Wymiar L  | 3 000 mm |

## Dane techniczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Łamana                         | brak                 |
| Rodzaj perforacji              | 3 strony perforowane |
| Wykonanie                      | Profil prosty        |
| Odstęp między środkiem otworów | 50 mm                |
| Podtrzymanie funkcji           | brak                 |
| Wielkość otworu                | 14x28 mm             |
| Grubość materiału              | 2 mm                 |
| Z perforacją                   | tak                  |
| Z zębami                       | tak                  |
| Forma profilu                  | Ceownik              |
| Wielkość szczeliny             | 22 mm                |
| Wartość statystyczna A         | 2,01 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Iy        | 5,13 cm <sup>4</sup> |
| Wartość statystyczna Iz        | 5,88 cm <sup>4</sup> |
| Wartość statystyczna Wy        | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Wartość statystyczna Wz        | 2,69 cm <sup>3</sup> |