

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt zwodu pionowego do dachówek kalenicowych

Numery katalogowe: 5403333



Uchwyt zwodu na dachówki kalenicowe, do łatwego, szybkiego i bezpiecznego mocowania zwodów pionowych \varnothing 16 mm

- System składa się z uchwytu ze stali nierdzewnej V2A i zwodu pionowego z aluminium
- Szybki i łatwy montaż, dzięki wstępnemu zmontowaniu zwodu
- Długość zwodu: 1000 mm
- Regulacja szerokości w zakresie 180-260 mm
- Odstęp uchwytu kalenicowego: 110 mm

Zastosowanie: do ochrony nadbudówek dachowych, np. instalacji fotowoltaicznych, TV-/SAT.

A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	5403333
Typ	F-Fix-132-300
Oznaczenie 1	Zwód pionowy
Oznaczenie 2	do cegły kalenicowej
Wytwórca	OBO
Wymiar	1m
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	78 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,766 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt zwodu pionowego do dachówek kalenicowych

Numery katalogowe: 5403333



Wymiary

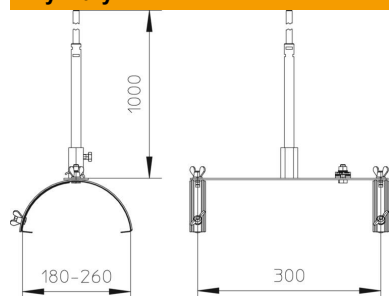

Wymiar L

300 mm