

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186109



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186109
Typ	BS-H1-M-16 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2193 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186109



Wymiary

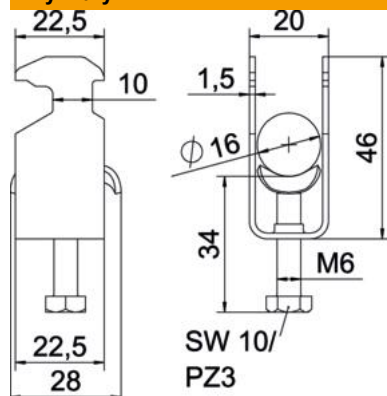

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	46 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	46 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)