


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042113



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

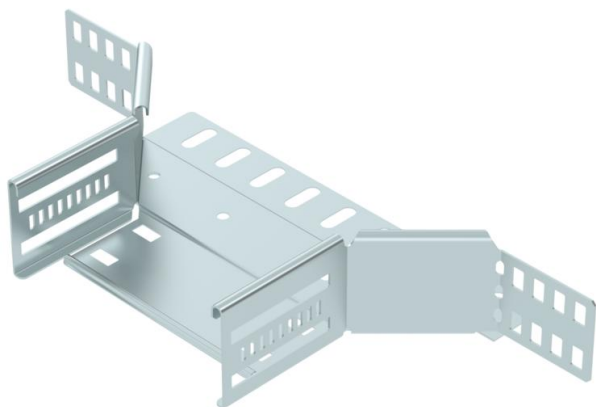

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6042113
Typ	RAA 615 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	36 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,4639 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042113

OBO
BETTERMANN

Wymiary

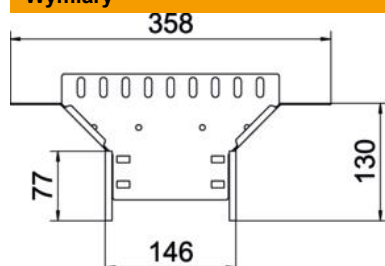

Szerokość	150 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	150 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	150 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	10 St.
Grubość boku	1,25 mm