

# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKS2, stal  
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409278



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej R9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 6 indywidualnych urządzeń z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7409278                    |
| Typ                                        | RKS2 R9 V20                |
| Oznaczenie 1                               | Kaseta okrągła             |
| Oznaczenie 2                               | z wyjściem przewodu        |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | Ø305mm                     |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 420 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 18,4172 kg CO2e / 1 Sztuka |



# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409278



## Wymiary

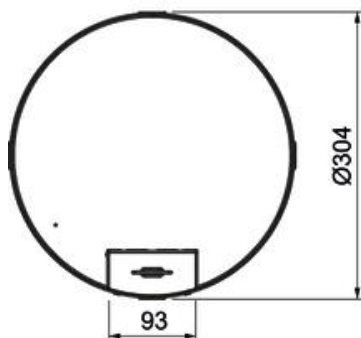

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 304 mm |
| Szerokość | 304 mm |

## Dane techniczne

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                            | 12                         |
| Liczba puszek instalacyjnych                          | 3                          |
| Liczba wyjść kablowych                                | 1                          |
| Wykonanie                                             | okrągła                    |
| Wersja, wyjście kablowe                               | Obrotowe wyjście przewodów |
| Pielęgnacja podłogi                                   | suchy                      |
| Możliwość odłączenia                                  | brak                       |
| Wysokość podłogi maks.                                | 155 mm                     |
| Wysokość podłogi min.                                 | 110 mm                     |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                      | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                       | tak                        |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                  | 350                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych  | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych             | R9                         |
| Zakres regulacji maks.                                | 155 mm                     |
| Zakres regulacji min.                                 | 110 mm                     |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym      | IP 20                      |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20                      |
| Odporność kod IK                                      | IK10                       |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                    | brak                       |
| Typ systemu montażu                                   | UT4                        |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 5000 N                  |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 3000 N                  |
| Zatwierdzenia                                         | VDE                        |

# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal  
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409278



## Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 20 mm