

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, metalowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1188221



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188221
Typ	BS-F3-M-22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	potrójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,889 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,2219 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188221



Wymiary

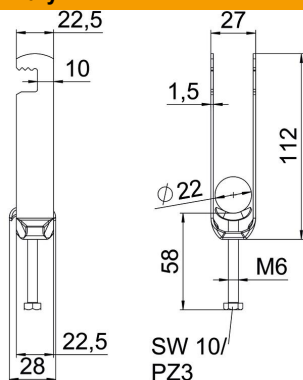

Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	112 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	112 mm
Wymiar L	58 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal