

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186163



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186163
Typ	BS-H2-M-64 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	58-64mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	15
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	23,384 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,182 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186163



Wymiary

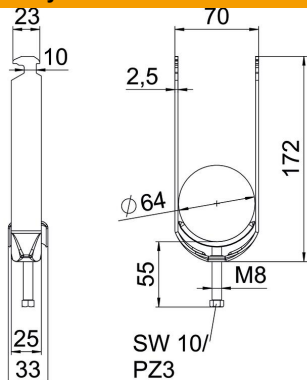

Długość	25 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	172 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	70 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	172 mm
Wymiar L	55 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	64 mm
do średnicy rury min.	58 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	64 mm
Zakres mocowania D min.	58 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)