

Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm, A4, perforowana

Numery katalogowe: 1121963



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



A4 Stal nierdzewna 1.4571

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1121963
Typ	MS4022P2000A4
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 18mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x40x22,5
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	147,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0204 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm, A4, perforowana

Numery katalogowe: 1121963



Wymiary

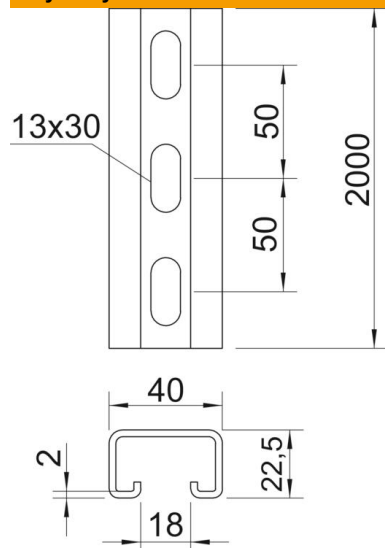

Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	22,5 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	brak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	18 mm
Wartość statystyczna A	1,74 cm ²
Wartość statystyczna Iy	1,86 cm ⁴
Wartość statystyczna Iz	4,46 cm ⁴
Wartość statystyczna Wy	1,05 cm ³
Wartość statystyczna Wz	2,23 cm ³