

# Karta charakterystyki technicznej

Narożnik zewnętrzny, do kanału kablowego typu LKM  
60100

Numery katalogowe: 6249574



Naroże zewnętrzne z pokrywą do zmiany kierunków kanałów LKM.  
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią



**St** stal

**FSK** cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

## Dane podstawow

|  |   |
|--|---|
| Numery katalogowe                          | 6249574   |
| Typ  | LKM A60100RW                                      |
| Oznaczenie 1                               | Naroże zewnętrzne                                 |
| Oznaczenie 2                               | z pokrywą   |
| Wytwórca                                   | OBO   |
| Wymiar                                     | 60x100mm  |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                             |
| Materiał                                   | Stal  |
| Powierzchnia                               | cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1   |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk   |
| Ciężar                                     | 73,1 kg   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                                       |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,9588 kg CO2e / 1 Sztuka                         |


# Karta charakterystyki technicznej

Narożnik zewnętrzny, do kanału kablowego typu LKM  
60100

Numer katalogowy: 6249574



## Wymiary

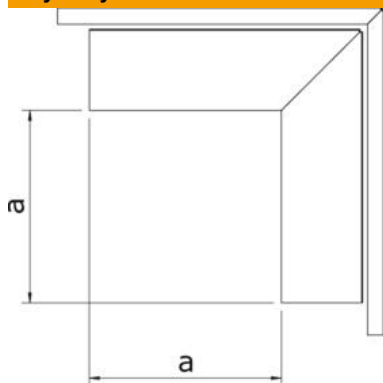

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 184 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość  | 64 mm  |
| Wymiar a  | 120 mm |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Podstawa i pokrywa |
| Rodzaj mocowania        | Perforacja dna     |
| Podtrzymanie funkcji    | tak                |
| do wymiaru kanału       | 60 x 100           |
| Bezhalogenowy           | tak                |
| Wysokość kanału min.    | 64 mm              |
| Głębokość kanału        | 64 mm              |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK10               |
| samogasnący             | brak               |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |