

Karta charakterystyki technicznej


Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047592



Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.

Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.

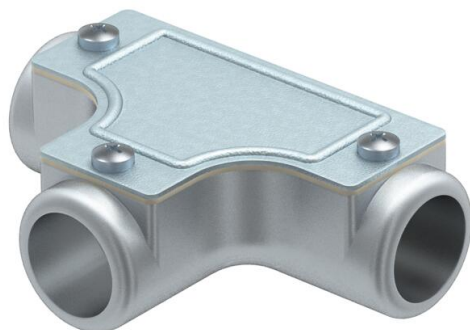

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2047592
Typ	SKT40W ALU
Oznaczenie 1	Trójnik kontrolny
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø40mm
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	4
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	32,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	4,1314 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047592



Wymiary

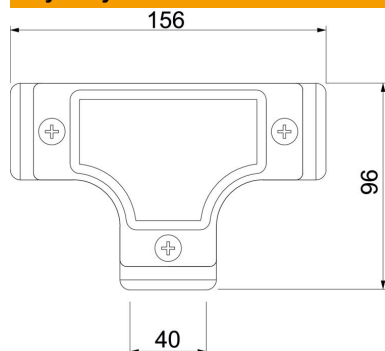

Długość	156 mm
Wymiar D	96 mm
Wymiar L	156 mm
Wymiar I	40 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	40
Bezhalogenowy	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak