

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 66

Numery katalogowe: 2003712



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
  - Łącznik z zamkiem bagietkowym, który można łączyć z obu stron puszek
  - 6 przepustów rurowych kombinowanych Ø 20 i 25 mm
  - 4 wejścia do Ø 20 mm
  - 2 wejścia do Ø 14 mm
  - 1 wejście do Ø 20 mm w podstawie
- Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



### Dane podstawow

|  |  |
|--|--|
| Numery katalogowe                                      | 2003712                                |
| Typ  | UG 66-LKG                              |
| Oznaczenie 1   | Puszka podtynkowa                      |
| Oznaczenie 2   | Opakowanie zbiorcze, 250 sztuk         |
| Wytwórca   | OBO                                    |
| Wymiar   | Ø60mm, H66mm                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 250                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar   | 2,39 kg                                |
| Jednostka wagi   | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0848 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 66

Numery katalogowe: 2003712



### Wymiary

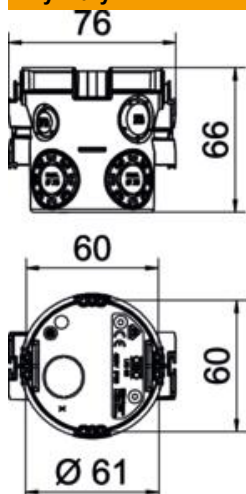

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 66 mm |
|----------|-------|

### Dane techniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Liczba wlotów                  | 13   |
| Rodzaj wejścia                 | Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle                |
| Rodzaj przepustu w obudowie    | Otwory wyłamywane  |
| Wykonanie                      | Pojedynczy   |
| Model                          | Puszka łączeniowa do osprzętu                                |
| Mocowanie osprzętu             | Śruby lub zatrzaski rozporowe                                |
| Pokrywa                        | bez  |
| Zamocowanie pokrywy            | Śruby  |
| Wejście z tyłu                 | tak  |
| Materiał samogasnący           | zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C |
| Kształt                        | okrągła  |
| Do średnicy rury               | 20/25 mm   |
| Bezhalogenowy                  | tak  |
| Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm | 6  |
| Z nakładką przybijaną          | brak   |
| Ze śrubami                     | brak   |
| Sposób montażu                 | Instalacja podtynkowa  |
| Przekrój znamionowy maks.      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój znamionowy min.       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Wejścia do peszli Ø 20 mm      | 3  |
| Odporny na uderzenia           | tak  |
| Stopień ochrony                | IP 30  |
| Hermetyczna                    | brak   |
| Napięcie znamionowe            | 400 V  |