


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188422



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 18–22 mm. Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1188422                  |
| Typ                                        | BS-U1-M-52 A2            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056    |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 46-52mm                  |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301   |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce        |
| Norma powierzchni                          |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 11,106 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,643 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188422



## Wymiary

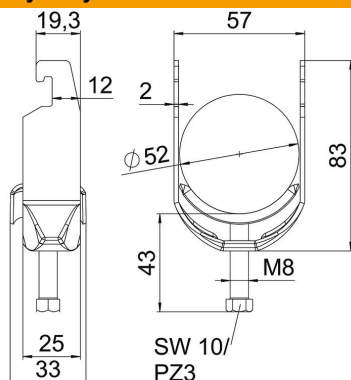

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 25 mm |
| Szerokość      | 57 mm |
| Wysokość       | 83 mm |
| Grubość blachy | 2 mm  |
| Wymiar A       | 25 mm |
| Wymiar B       | 57 mm |
| Wymiar C       | 33 mm |
| Wymiar G (mm)  | M8    |
| Wymiar H       | 83 mm |
| Wymiar L       | 43 mm |
| Wymiar t       | 2 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                |
| do średnicy rury maks.                               | 52 mm            |
| do średnicy rury min.                                | 46 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm            |
| Gwint                                                | M8               |
| Bezhalogenowy                                        | tak              |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 33 mm            |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm             |
| Z korytkiem metalowym                                | tak              |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa  |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm            |
| Zakres mocowania D maks.                             | 52 mm            |
| Zakres mocowania D min.                              | 46 mm            |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał                                   | stal nierdzewna  |