

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RKS2, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409270



Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej R7 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2 i jednej APMT5. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 i 1 UT4 na 7 indywidualnych urządzeń z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 10 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7409270
Typ	RKS2 R7 V25
Oznaczenie 1	Kasetka okrągła
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø275mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	340 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	16,2745 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409270



Wymiary

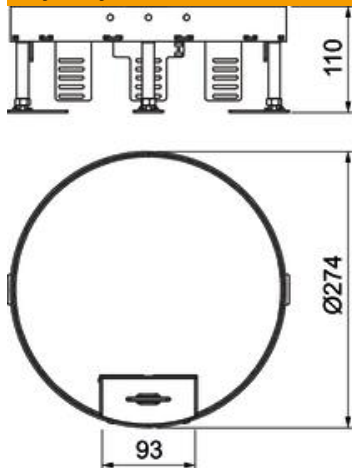

Długość	274 mm
Szerokość	274 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	10
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R7
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3 / UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409270



Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 25 mm