

# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409424



Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej R4 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.

Regulowana kasetka z tubusem, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawowe

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7409424                    |
| Typ                                        | RKFR2 4 V25                |
| Oznaczenie 1                               | Kasetka okrągła            |
| Oznaczenie 2                               | do tubusa                  |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | Ø215mm                     |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 220 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 12,4754 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409424



## Wymiary

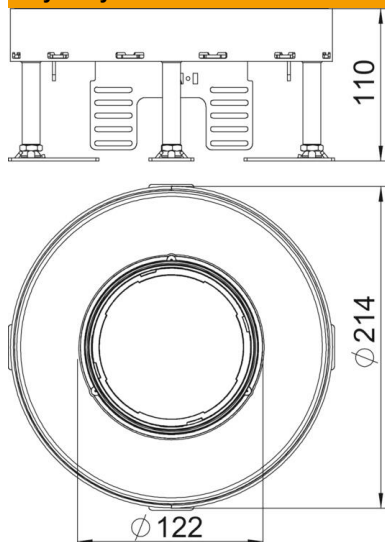

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 214 mm |
| Szerokość | 214 mm |

## Dane techniczne

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                            | 6         |
| Liczba puszek instalacyjnych                          | 2         |
| Liczba wyjść kablowych                                | 1         |
| Wykonanie                                             | okrągła   |
| Wersja, wyjście kablowe                               | Tubus     |
| Pielęgnacja podłogi                                   | wilgotny  |
| Możliwość odłączenia                                  | brak      |
| Wysokość podłogi maks.                                | 155 mm    |
| Wysokość podłogi min.                                 | 110 mm    |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                      | tak       |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                       | tak       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                  | 250/350   |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych  | tak       |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych             | R4        |
| Zakres regulacji maks.                                | 155 mm    |
| Zakres regulacji min.                                 | 110 mm    |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym   | IP 20     |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 44     |
| Odporność kod IK                                      | IK10      |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                    | brak      |
| Typ systemu montażu                                   | UT3       |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 5000 N |

# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409424



## Dane techniczne

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Zatwierdzenia                         | VDE       |
| Grubość wykładziny podłogowej         | 25 mm     |