


Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej dla sieci 150 V.

Numery katalogowe: 5092466

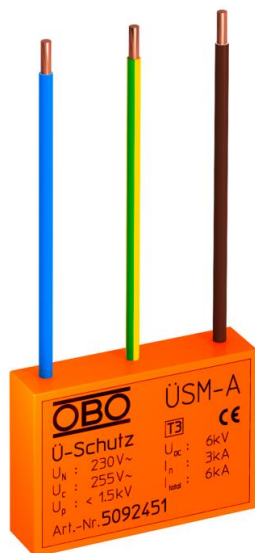

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej typu 3 wg DIN EN 61643-11 dla sieci 150 V.

- z akustyczną sygnalizacją zadziałania
- niewielkie wymiary
- Układ połączeń Y

Zastosowanie: Uniwersalne w różnych systemach instalacyjnych



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5092466
Typ	ÜS-M-A-150
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć
Oznaczenie 2	dla wszystkich sys. instal.
Wytwórca	OBO
Wymiar	150V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0039 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej dla sieci 150 V.


Numery katalogowe: 5092466



Wymiary

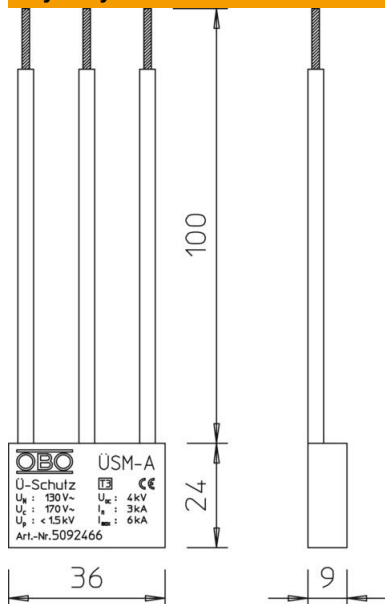

Dane techniczne



Czas zadziałania	<25 ns
Wykonanie	Akustyczna sygnalizacja uszkodzenia
Liczba biegunów	inne
Temperatura eksploatacji maks.	60 °C
Temperatura eksploatacji min.	-15 °C
najwyższe napięcie ciągłe AC	170 V
LPZ	2→3
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	16
Maksymalne zabezpieczenie	16 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs)	6 kA
Sposób montażu	inne
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs)	3 kA
Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz)	150 V
OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/ wyjściowy)	16 A
Napięciowy poziom ochrony	≤1,3 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N]	≤1,3
Napięciowy poziom ochrony [N-PE]	1,5 kV
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	< 1500 V
Sygnalizacja	akustyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 3
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa III


Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej dla sieci 150 V.

Numery katalogowe: 5092466



Dane techniczne



Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C