

# Karta charakterystyki technicznej

## Kompletna kasetta zasilająca GES9

Numery katalogowe: 7427470



Kwadratowa jednostka montażowa z wyjściem przewodów do stosowania w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obejmuje obudowę montażową oraz kasetę zasilającą GES9-3 (kolor stalowo-szary; RAL 7011) z dwoma uniwersalnymi puszkami instalacyjnymi UT4. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25) regulowana do górnej krawędzi wylewki. Obudowa montażowa jest dostarczana z założoną pokrywą zaślepiającą. Po pracach wylewkowych wkład urządzenia można włożyć do powstałego otworu montażowego. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 3, 5, 8 lub 10 mm.

Minimalna głębokość montażowa włącznie z wykładziną podłogową wynosi 72 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

Numery katalogowe	7427470
Typ	UD GES9-3 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	z obudową
Wytwórca	OBO
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	340 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	13,9555 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Kompletna kasetta zasilająca GES9

Numery katalogowe: 7427470



### Wymiary

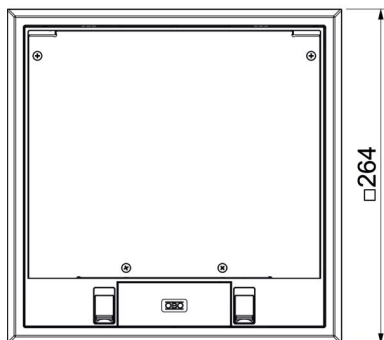

### Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Wysokość wylewki maks.	100 mm
Wysokość wylewki min.	72 mm
Wysokość podłogi maks.	100 mm
Wysokość podłogi min.	72 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm