

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60 A4

Numery katalogowe: 6036662



Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



**A4** Stal nierdzewna 1.4571

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6036662                    |
| Typ                                        | RB 90 660 A4               |
| Oznaczenie 1                               | Łuk 90°                    |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych         |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | 60x600                     |
| Kolor                                      | stal szlachetna            |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4571     |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce          |
| Norma powierzchni                          |                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 418,7 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 48,1341 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60 A4

Numery katalogowe: 6036662



## Wymiary

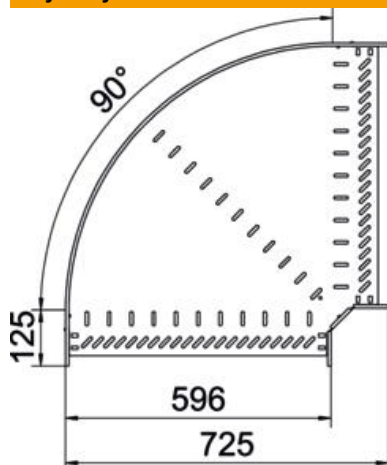

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 600 mm |
| Wysokość       | 60 mm  |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 600 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                  |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik |
| Model                                   | Łuk sztywny          |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                 |
| Grubość materiału, dna                  | 1 mm                 |
| Z pokrywą                               | brak                 |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                  |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                 |
| Zmiana kierunku                         | poziomy              |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                 |
| Perforacja boczna                       | tak                  |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C               |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C               |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane          |
| Zalecana liczba śrub                    | 16 St.               |
| Grubość boku                            | 1,25 mm              |