


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, podwójna, plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187215

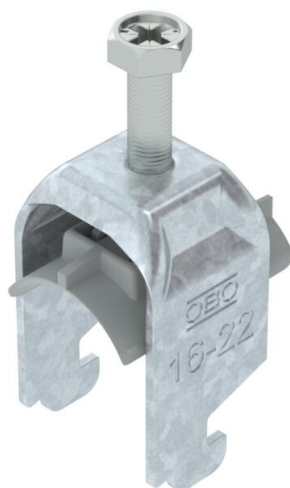

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową. Zalecamy użycie wianki dociskowej.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187215
Typ	BS-N2-K-22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,128 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1331 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa, ze stopką typu N, podwójna, plastikowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187215



Wymiary

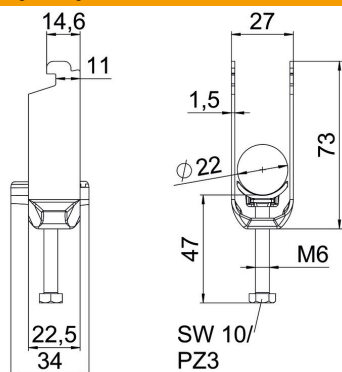

Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	72 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	72 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowe
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen