

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-
cza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186582



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1186582
Typ	BS-U1-M-82 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	76-82mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,516 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4405 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-
cza, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186582



Wymiary

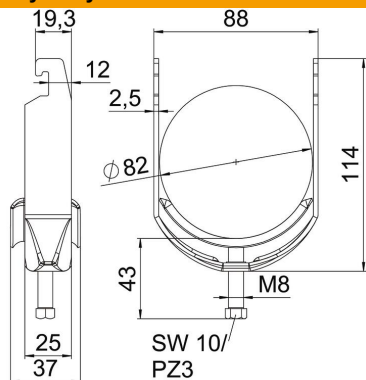

Długość	25 mm
Szerokość	88 mm
Wysokość	114 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	88 mm
Wymiar C	37 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	114 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	82 mm
do średnicy rury min.	76 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	37 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	82 mm
Zakres mocowania D min.	76 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal