

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046121



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej.

Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.

Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.



mosiądz



niklowane

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2046121                     |
| Typ                                        | 159 MS PG13.5               |
| Oznaczenie 1                               | Dławik kablowy              |
| Oznaczenie 2                               | z sześciokątnym zewnętrznym |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | PG13,5                      |
| Materiał                                   | Mosiądz                     |
| Powierzchnia                               | niklowane                   |
| Norma powierzchni                          |                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 3,83 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,137 kg CO2e / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046121



## Wymiary

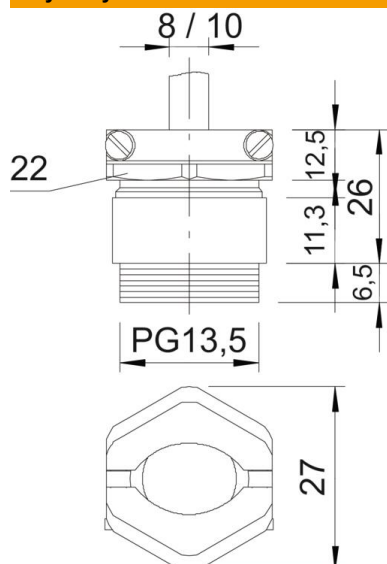

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 27 mm   |
| Wymiar L maks. | 26 mm   |
| Wymiar L1      | 6,5 mm  |
| Wymiar L2      | 12,5 mm |
| Wymiar L3      | 11,3 mm |

## Dane techniczne

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                     |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 10 mm                    |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 8 mm                     |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                     |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                     |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | Pg 13,5                  |
| Rodzaj gwintu                             | PG                       |
| Długość gwintu                            | 6,5 mm                   |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                     |
| Bezhalogenowy                             | brak                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                     |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                     |
| Odporny na uderzenia                      | brak                     |
| Rozmiar klucza                            | 22                       |
| Rozmiar klucza 1                          | 22 mm                    |
| Rozmiar klucza 2                          | 24 mm                    |
| Stopień ochrony                           | IP 65                    |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak                      |