

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,
plastikowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1187656



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187656
Typ	BS-F1-K-64 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	58-64mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3092 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187656



Wymiary

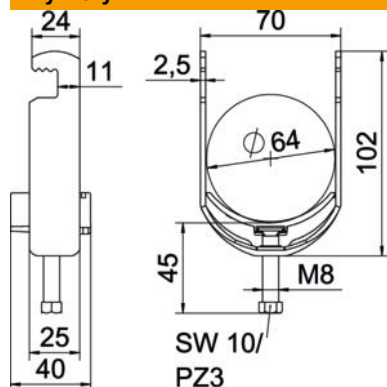

Długość	25 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	102 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	70 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	102 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	64 mm
do średnicy rury min.	58 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	64 mm
Zakres mocowania D min.	58 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen